


Gewinde-Kugelhahn Edelstahl TYP GK05

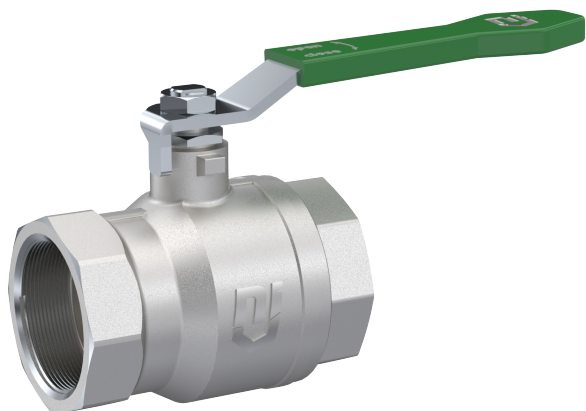

Beschreibung:

Kugelhahn mit Gewindeanschluss aus Edelstahl mit vollem Durchgang. Edelstahl-Kugel und Griff zum Absperren von Systemen.

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale und nicht neutrale **flüssige und gasförmige Medien**
- zweiteiliges Gehäuse
- ausblassichere Schaltspindel
- einstellbare Stopfbuchse

Anschluss:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Zoll

Konstruktion:

voller Durchgang

Druck:

0 – 40 bar – je nach Ausführung
DVGW-Trinkwasser nur bis 10 bar

Bauart:

zweiteiliges Gehäuse mit vollem Durchgang

Gehäusewerkstoff:

Edelstahl 1.4408

Kugelwerkstoff:

Edelstahl 1.4408

Kugeldichtung:

PTFE

Schaltwellendichtung:

PTFE


Hebelgriff:


Edelstahl mit grüner Kunststoffummantelung

Temperatur:

allgemein -20°C bis +180°C (abhängig vom Betriebsdruck)

Druck-Temperatur-Diagramm pressure-temperature-diagram

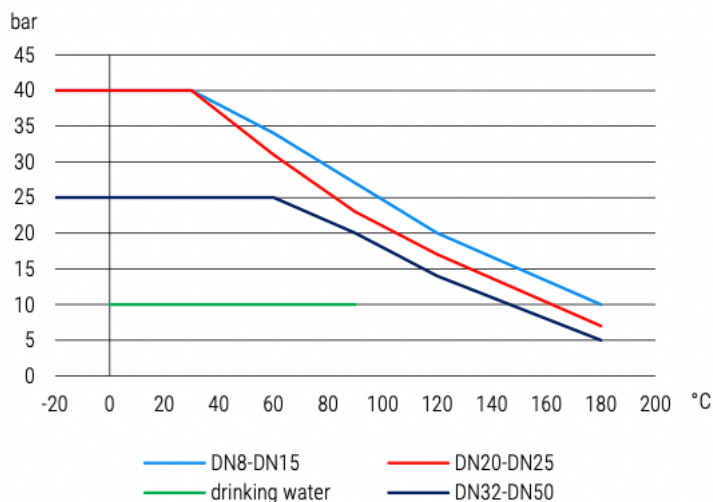

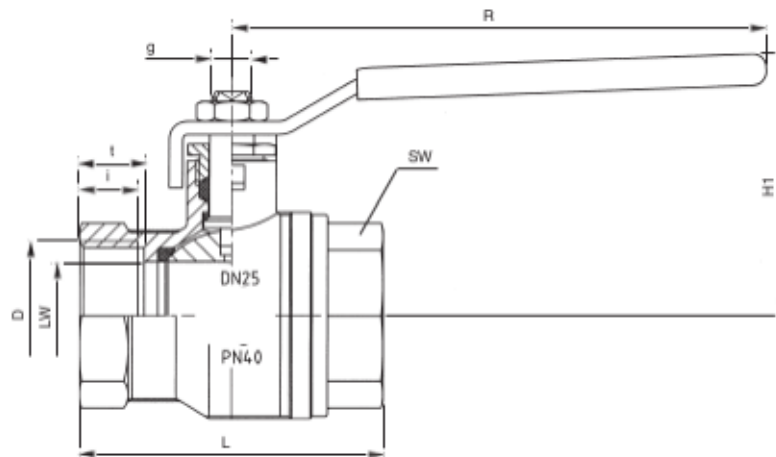

Abmessungen:

DN	LW	PN	D	L	t	g	i	H1	R	SW
		bar	ISO 228-1	+/- 2						
8	9	40	G 1/4"	40	10	1/4-20 UNC	8,5	37	81	20
10	9	40	G 3/8"	40	10	1/4-20 UNC	8,5	37	81	20
15	14	40	G 1/2"	50	11,5	5/16 18 UNC	10	42,5	101	25
20	19	40	G 3/4"	60	12,5	5/16 18 UNC	11	46,5	101	31
25	24	40	G 1"	68	14,5	3/8-16 UNC	13	56	121	38
32	30	25	G 1 1/4"	80	15,5	3/8-16 UNC	14	60,5	121	48
40	38	25	G 1 1/2"	94	17,5	M12x1,25	16	76	158	54
50	47	25	G 2"	106	18,5	M12x1,25	17	85	158	66

Artikelnummer:

Typ	Ausführung	Dichtung	Größe
GK05	00 – Innengewinde	00 – PTFE	01 – 1/4"
			02 – 3/8"
			03 – 1/2"
			04 – 3/4"
			05 – 1"
			06 – 1 1/4"
			07 – 1 1/2"
			08 – 2"

Beispiel Nr. GK05000005:

GK05	00	00	05
------	----	----	----

Gewinde-Kugelhahn aus Edelstahl mit vollem Durchgang

Ausführung: Innengewinde

Dichtung: PTFE

Größe: 1"

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.