



2/2-Wege Magnetventil Edelstahl TYP EV01

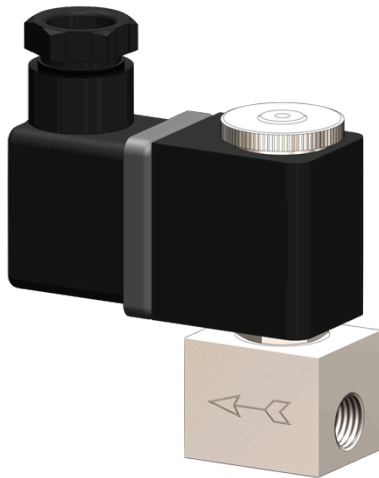

Beschreibung:

2/2-Wege Magnetventil aus Edelstahl in sehr kompakter Bauweise für hohe Durchflussmengen. Ideal für den Maschinen- und Anlagenbau. Dieses Ventil schaltet ab 0 bar (direktgesteuertes Magnetventil).

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale und nicht neutrale **flüssige und gasförmige Medien**
- Einbaulage beliebig, vorzugsweise mit Magnet oben

Anschluss:

1/8" Zoll

Steuerung:

direktgesteuert

Schaltfunktion:

NC – stromlos geschlossen

Druck:

0 – 16 bar – je nach

Bauart:

Sitzventil

Nennweiten:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0 / DN 2,5

Gehäusewerkstoff:

Edelstahl 1.4305

Dichtung:

FKM

Anschluss Spannung:

230V 50Hz 24V DC

Spannungstoleranz:

+/- 10% nach VDE 0580

Leistungsaufnahme:

230V 50Hz: 9,2 VA
24V DC 6 Watt

Einschaltdauer:

100 % ED

Schutzart:

IP65 mit montierter Gerätesteckdose

Temperatur:

Umgebung: Max. + 50°C
Medium: FKM – 10°C bis +130°C

DN

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm

Max. Druck

0 – 16 bar
0 – 13 bar
0 – 10 bar
0 – 8 bar

Anschluss

G 1/8" Zoll
G 1/8" Zoll
G 1/8" Zoll
G 1/8" Zoll

KV-Wert

0,5 l/min
1,2 l/min
2,1 l/min
2,8 l/min

Ventiloptionen:

Öl- und fettfrei

Gerätesteckdose mit LED


Ex-Schutz

II 2G Ex mII T4

II 3D IP65 T130°C



Abmessungen:

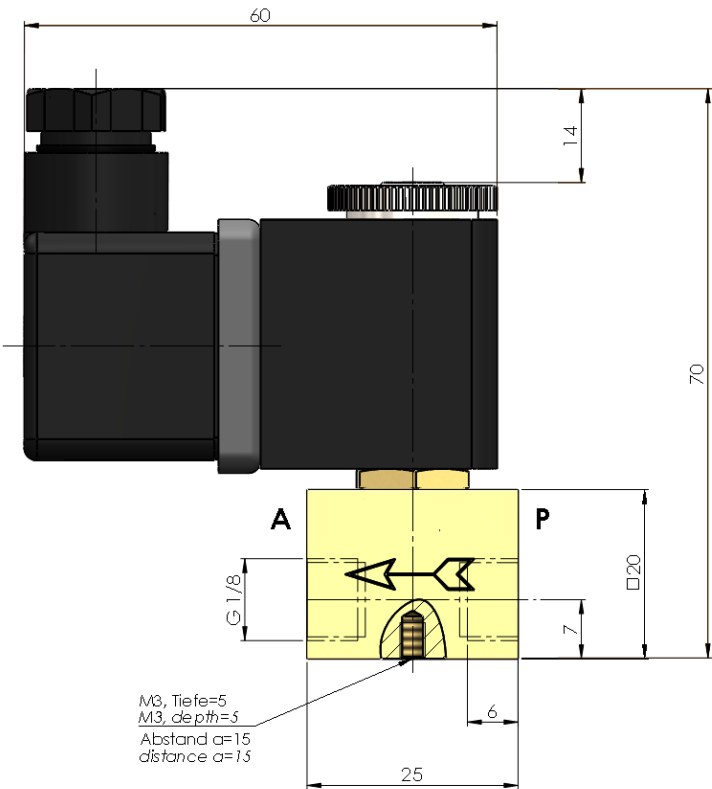

Artikelnummer:

Typ	Spannung	Dichtung	Schaltfunktion	Ausführung	Größe
EV01	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	2 – FKM	0 – NC stromlos geschlossen	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DN 1,5 20 – DN 2,0 25 – DN 2,5

Beispiel Nr. EV01120010:

EV01	1	2	0	0	10
------	---	---	---	---	----

2/2 Wege Magnetventil aus Edelstahl mit 1/8" Anschluss
Spannung: 230V 50Hz
Dichtung: FKM
Schaltfunktion: NC stromlos geschlossen
Ausführung: Standard
Größe: DN 1,0

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.