


3/2-Wege Magnetventil Edelstahl TYP EV08

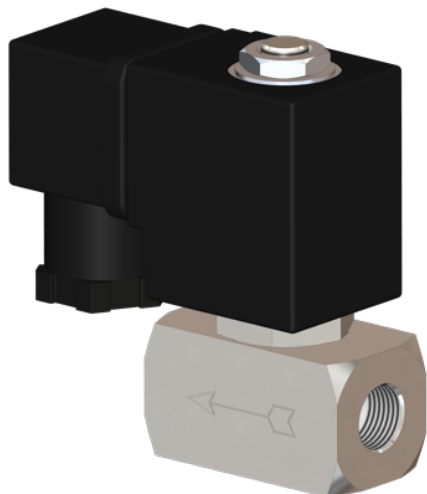

Beschreibung:

3/2-Wege Magnetventil aus Edelstahl in sehr kompakter Bauweise für hohe Durchflussmengen. Ideal für den Maschinen- und Anlagenbau. Dieses Ventil schaltet ab 0 bar (direktgesteuertes Magnetventil).

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale und nicht neutrale **flüssige und gasförmige Medien**
- Einbaulage beliebig, vorzugsweise Magnet oben

Anschluss:

1/4" Zoll

Steuerung:

direktgesteuert

Schaltfunktion:

NC – stromlos geschlossen

Druck:

0 – 20 bar – je nach Ausführung

Bauart:

Sitzventil

Nennweiten:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0 / DN 2,5

Gehäusewerkstoff:

Edelstahl 1.4305

Dichtung:

FKM, EPDM

Anschluss Spannung:

230V 50Hz 24V DC

Spannungstoleranz:

+/- 10% nach VDE 0580

Leistungsaufnahme:

230V 50Hz: 15 VA
24V DC 18 Watt

Einschaltdauer:

100 % ED

Schutzart:

IP65 mit montierter Gerätesteckdose DIN EN 175301-803 Form A

Temperatur:

Umgebung: Max. + 50°C
Medium: FKM – 10°C bis +120°C
 EPDM -10°C bis +120°C

DN

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm

Max. Druck

0 – 20 bar
0 – 15 bar
0 – 10 bar
0 – 6 bar

Anschluß

G 1/4" Zoll
G 1/4" Zoll
G 1/4" Zoll
G 1/4" Zoll


KV-Wert

0,7 l/min
1,3 l/min
2,3 l/min
3,0 l/min

Ventiloptionen:

Öl- und fettfrei
Gerätesteckdose mit LED

Abmessungen:

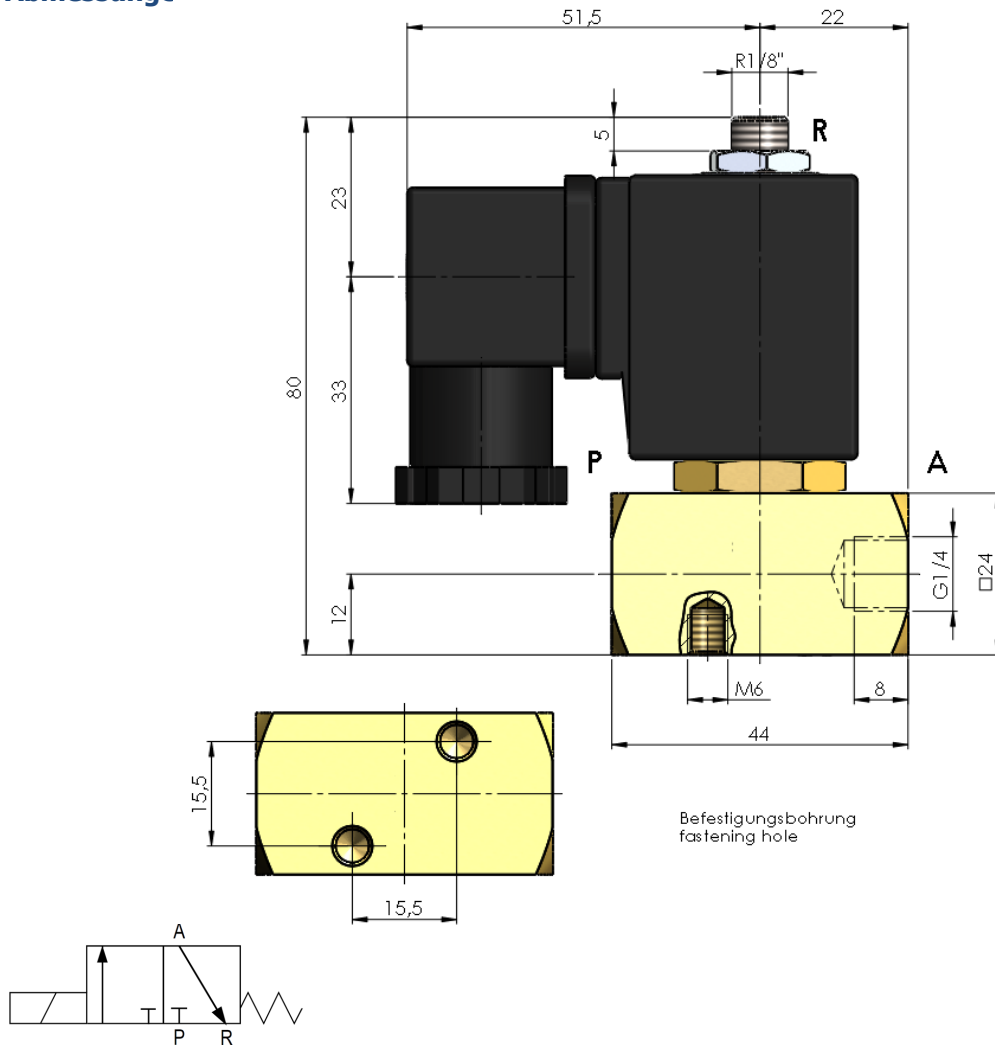

Artikelnummer:

Typ	Spannung	Dichtung	Schaltfunktion	Ausführung	Größe
EV08	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	1 – EPDM 2 – FKM	0 – NC stromlos geschlossen	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DIN 1,5 20 – DN 2,0 25 – DN 2,5

Beispiel Nr. EV08120015:

EV08	1	2	0	0	15
-------------	----------	----------	----------	----------	-----------

3/2 Wege Magnetventil aus Edelstahl mit 1/4" Anschluss

Spannung: 230V 50Hz

Dichtung: FKM

Schaltfunktion: NC stromlos geschlossen

Ausführung: Standard

Größe: DN 1,5

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderungen vorbehalten.