


3/2-Wege Magnetventil Edelstahl TYP EV09

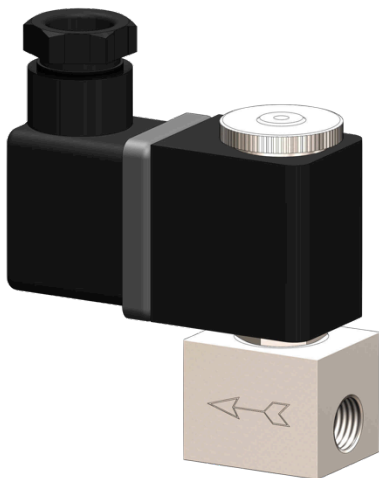

Beschreibung:

3/2-Wege Magnetventil aus Edelstahl in sehr kompakter Bauweise für hohe Durchflussmengen. Ideal für den Maschinen- und Anlagenbau. Dieses Ventil schaltet ab 0 bar (direktgesteuertes Magnetventil).

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale **flüssige und gasförmige Medien**
- Einbaulage beliebig, Magnet vorzugsweise oben

Anschluss:

1/8" Zoll

Steuerung:

direktgesteuert

Schaltfunktion:

NC – stromlos geschlossen

Druck:

0 – 12 bar – je nach Ausführung

Bauart:

Sitzventil

Nennweiten:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0

Gehäusewerkstoff:

Edelstahl 1.4305

Dichtung:

FKM

Anschluss Spannung:

230V 50Hz 24V DC

Spannungstoleranz:

+/- 10% nach VDE 0580

Leistungsaufnahme:

230V 50Hz: 9,2 VA

24V DC 6 Watt

Einschaltdauer:

100 % ED

Schutzart:

IP65 mit montierter Gerätesteckdose

Temperatur:

Umgebung: Max. + 50°C

Medium: FKM – 10°C bis 130°C

DN

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

Max. Druck

0 – 12 bar

0 – 7 bar

0 – 4 bar

Anschluss

G 1/8" Zoll

G 1/8" Zoll

G 1/8" Zoll

KV-Wert

0,5 l/min


1,2 l/min

2,1 l/min

Ventiloptionen:

Öl- und fettfrei
Gerätesteckdose mit LED

Abmessungen:

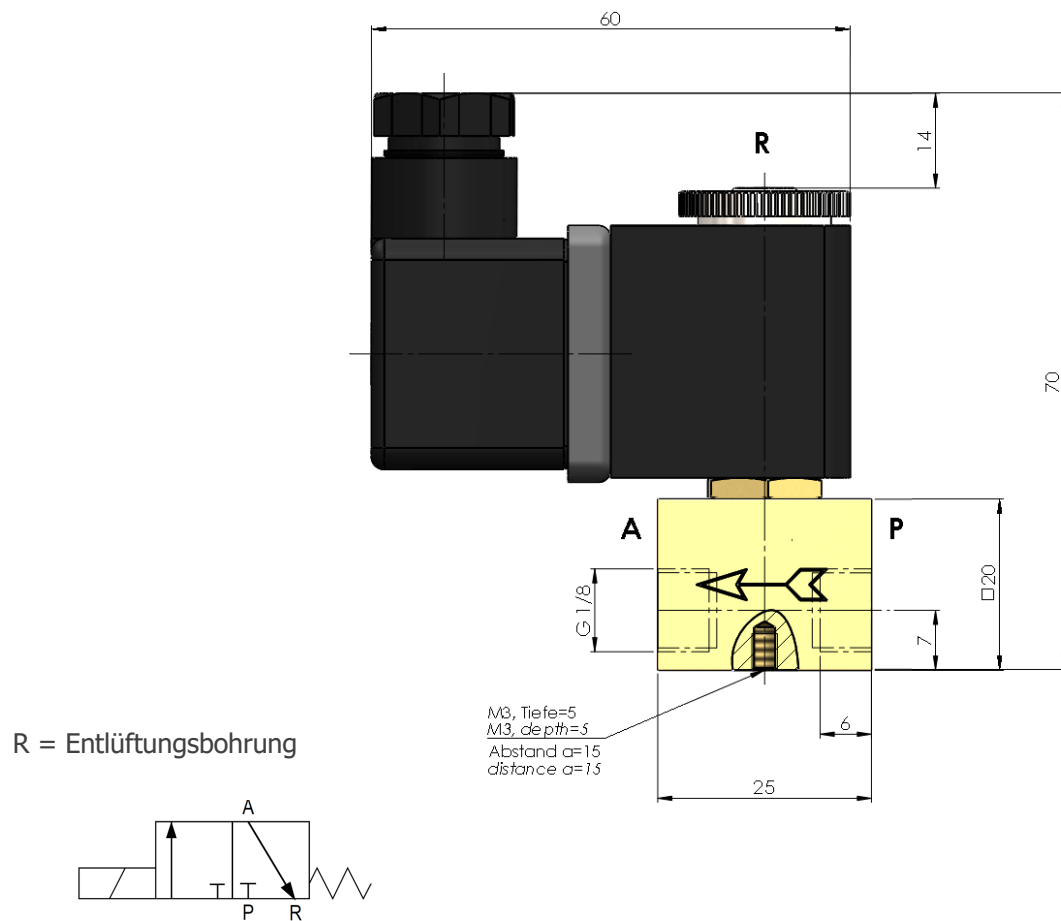

Artikelnummer:

Typ	Spannung	Dichtung	Schaltfunktion	Ausführung	Größe
EV09	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	2 – FKM	0 – NC stromlos geschlossen	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DIN 1,5 20 – DN 2,0

Beispiel Nr. EV09120015:

EV09	1	2	0	0	15
------	---	---	---	---	----

3/2 Wege Magnetventil aus Edelstahl mit 1/8" Anschluss

Spannung: 230V 50Hz

Dichtung: FKM

Schaltfunktion: NC stromlos geschlossen

Ausführung: Standard

Größe: DN 1,5

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.