


3/2-Wege Magnetventil Messing TYP MV08

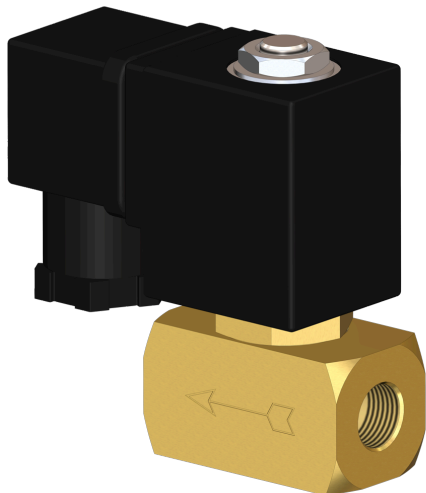

Beschreibung:

3/2-Wege Magnetventil aus Messing in sehr kompakter Bauweise für hohe Durchflussmengen. Ideal für den Maschinen- und Anlagenbau. Dieses Ventil schaltet ab 0 bar (direktgesteuertes Magnetventil).

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale und nicht neutrale **flüssige und gasförmige Medien**
- Einbaulage beliebig

Anschluss:

1/4" Zoll

Steuerung:

direktgesteuert

Schaltfunktion:

NC – stromlos geschlossen

Druck:

0 – 20 bar – je nach Ausführung

Bauart:

Sitzventil

Nennweiten:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0 / DN 2,5

Gehäusewerkstoff:

Messing

Dichtung:

FKM, EPDM

Anschluss Spannung:

230V 50Hz 24V DC

Spannungstoleranz:

+/- 10% nach VDE 0580

Leistungsaufnahme:

230V 50Hz: 15 VA

24V DC 18 Watt

Einschaltdauer:

100 % ED

Schutzart:

IP65 mit montierter Gerätesteckdose DIN EN 175301-803 Form A

Temperatur:

Umgebung. Max. + 50°C

Medium: FKM – 10°C bis +120°C

EPDM -40°C bis +120°C

DN

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

Max. Druck

0 – 20 bar

0 – 15 bar

0 – 10 bar

0 – 6 bar

Anschluss

G 1/4" Zoll

G 1/4" Zoll

G 1/4" Zoll

G 1/4" Zoll

KV-Wert

0,7 l/min

1,3 l/min

2,3 l/min


3,0 l/min

Ventiloptionen:

Öl- und fettfrei

Gerätesteckdose mit LED

Abmessungen:

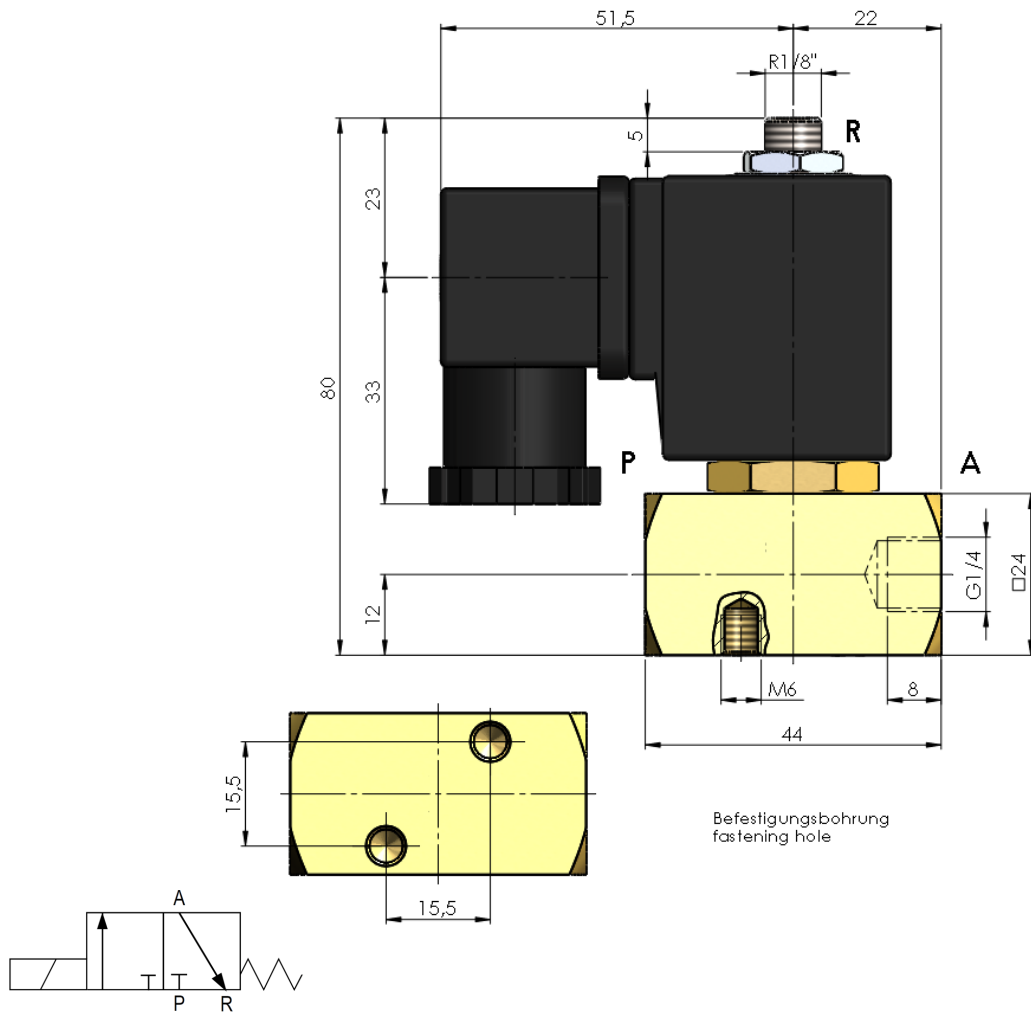

Artikelnummer:

Typ	Spannung	Dichtung	Schaltfunktion	Ausführung	Größe
MV08	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	1 – EPDM 2 – FKM	0 – NC stromlos geschlossen	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DN 1,5 20 – DN 2,0 25 – DN 2,5

Beispiel Nr. MV08120020:

MV08	1	2	0	0	20
-------------	----------	----------	----------	----------	-----------

3/2 Wege Magnetventil aus Messing
 Spannung: 230V 50Hz
 Dichtung: FKM
 Schaltfunktion: NC stromlos geschlossen
 Ausführung: Standard
 Größe: DN 2,0

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderungen vorbehalten.