


Schraub-Schauglas ähnl. DIN 11851 TYP GS04

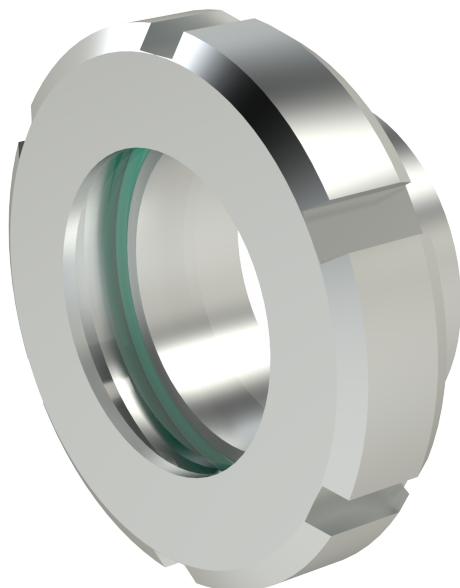

Beschreibung:

Schraub-Schauglasarmaturen dienen zur Beobachtung, optischen Kontrolle und zur Beleuchtung des Inneren von geschlossenen Behältern wie z.B. Tanks, Silos, Kesseln etc.

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale und nicht neutrale **flüssige und gasförmige Medien**
- mit Borosilikatglas
- Einbaulage: beliebig

Anschluss:
DN25 bis DN150


Konstruktion:
ähnl. DIN 11851

Druck:
max. 6 bar

Bauart:	zum Einschrauben
Werkstoff Flansch:	Edelstahl 1.4404
Dichtung:	NBR (FDA Konform)
Dichtung Deckel:	PTFE
Glas:	Borosilikatglas*
Rohr:	nach EN 10357
Temperatur:	0°C bis +110°C
Druck:	max. 6 bar
Unterdruck:	max. 1,3 mbar

* bei aggressiven Medien oder Dampf sollten Glimmerscheiben zum Schutz des Glases verwendet werden

Abmessungen:

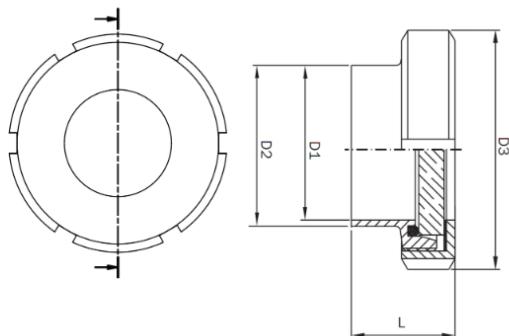

DN	Milchgewinde	D1	D2	D3	L	Gewicht kg
25	RD 52 x 1/6"	26	29	63	37	0,31
32	RD 58 x 1/6"	32	35	70	40	0,40
40	RD 65 x 1/6"	38	41	78	41	0,50
50	RD 78 x 1/6"	50	53	92	43	0,70
65	RD 95 x 1/6"	66	70	112	48	1,10
80	RD 110 x 1/4"	81	85	127	54	1,61
100	RD 130 x 1/4"	100	104	148	64	2,27
125	RD 160 x 1/4"	125	129	178	58	3,10
150	RD 190 x 1/4"	150	154	210	60	5,30

Artikelnummer:

Typ	Glas	Ausführung	Größe
GS04	02 – Borosilikatglas	00 – NBR Dichtung	05 – DN25
			06 – DN32
			07 – DN40
			08 – DN50
			09 – DN65
			10 – DN80
			11 – DN100
			12 – DN125
			13 – DN150

Beispiel Nr. GS04020010:

GS04	02	00	10
------	----	----	----

Artikel Nr. GS04020010

Schraub-Schauglas

Glas: Borosilikatglas

Ausführung: NBR

Größe: DN80

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.