


Compensateur - Modèle KP04

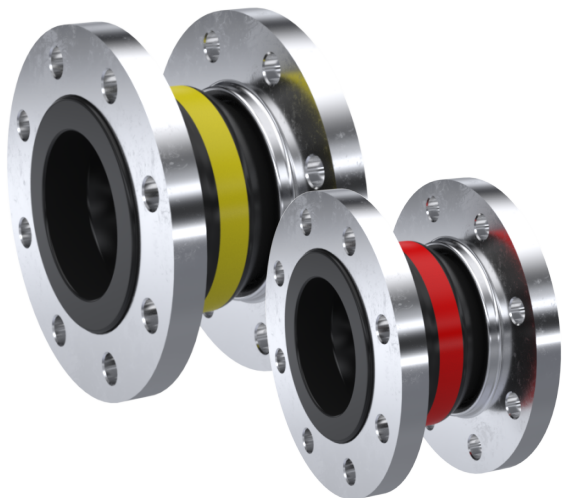

Description:

Un compensateur est toujours utilisé lorsque les vibrations doivent être absorbées dans un système.

Caractéristiques du produit:

- convient pour les fluides liquides et gazeux
- homologation DVGW-G et DVGW-T
- conducteur électrique
- compensation des erreurs d'alignement, compensation des imprécisions de montage
- brides tournantes en acier ou en acier inoxydable
- OPTIONNEL avec bague de support du vide

Raccordement:

DN25 – DN300

Construction:

Passage droit

Pression:

0 – 16 bar – selon la version

Type de construction:

compensateur avec soufflet en caoutchouc

Raccordement:

bride DIN EN 1092-1

Matière de la bride:

acier inoxydable (1.4571 / 1.4541) et acier (électro-galvanisé) 235JR

Soufflet:

Version 00 EPDM -40°C jusqu'à +100°C (à court terme jusqu'à 120°C)
Version 01 NBR -20°C jusqu'à +90°C (à court terme jusqu'à +100 C°)

Pression:

PN16

Homologations:

EPDM - DVGW eau potable W270 et ACS
NBR – DVGW Gaz G260 pour des températures de -20°C à +70°C

Gammes de pression et de mouvement en fonction de la température : EPDM / NBR




Température de service max.	Plage de mouvement max.	Pression de service dépendant de la température pour le soufflet	
		PN10	PN16
50°C	100%	10 bar	16 bar
70°C	80%	8 bar	12 bar
100°C	60%	6 bar	10 bar

Possibilités d'utilisation:

EPDM	Eau, eau potable, eau industrielle froide et chaude. Eau de mer, eau de refroidissement, acides et bases faibles, solutions salines, alcools techniques, esters et cétones.
NBR	Produits pétroliers, mélanges carburant-éthanol et carburants DIN EN, gaz de ville et gaz naturel (PAS DE GAZ LIQUIDE !)

Structure du soufflet en caoutchouc :

	EPDM	NBR
Couche intérieure:	butyle (IIR)/ EPDM, sans soudure, faible diffusion	NBR (nitrile), sans couture, résistant à l'abrasion
Supports de pression:	Câbles textiles PA, gommés au butyle	Câbles textiles PA
Couche extérieure:	EPDM, résistant à l'ozone, résistant à la chaleur	Chloropren CR
Marquage	Anneau rouge	Anneau jaune



Dimensions:

		Soufflet		Absorption de mouvement nominale autorisée					Dépression admissible (stabilité du vide)		
Diamètre nominal		Longueur de construction	Pression nominale	Section efficace	Axial ⁴		Latéral	Angulaire	sans VSD	avec VSD ²	avec VSD+S ³
DN		BL	PN	Ae	Δxc	Δxe	Δy	Δycc			
mm	en	mm	Bar	cm²	mm	mm	mm	Angle	mbar	mbar	mbar
25 ¹	1"	130	16	15	-30	+20	±30	±30	Max. 1000	max. -1000	max. -1000
32	1 ¼"	130	16	15	-30	+20	±30	±30			
40	1 ½"	130	16	20	-30	+20	±30	±30			
50	2"	130	16	30	-30	+20	±30	±30			
65	2 ½"	130	16	50	-30	+20	±30	±30	-700		
80	3"	130	16	85	-30	+20	±30	±30	-600		
100	4"	130	16	125	-30	+20	±30	±20	-400		
125	5"	130	16	185	-30	+20	±30	±20	-300		
150	6"	130	16	250	-30	+20	±30	±20	-300		
200	8"	130	16	400	-25	+30	±30	±10	-300		
250	10"	130	16	600	-10	+30	±15	±5	-200		
300	12"	130	16	800	-10	+30	±15	±5	-100		

- 1) Pour les compensateurs en caoutchouc DN25, on utilise des soufflets DN32.
- 2) VSD... Bague de support du vide en matériau 1.4571
- 3) VSD+S... Bague de support du vide avec serrure (vissage) en 1.4571
- 4) Absorption du mouvement axial Δxc = compression et Δxe= dilatation

Dimensions des brides:

		Bride					
Diamètre nominal DN		Diamètre extérieur	Schéma de perçage selon EN 1092	Diamètre du cercle de perçage	Nombre de trous	Diamètre du trou	Poids
mm	en	D	PN	Lk	n	L	G
		mm	-	mm	-	Mm	kg
25	1"	115	40	85	4	14	1,9
32	1 ¼"	140	40	100	4	18	3,4
40	1 ½"	150	40	110	4	18	4,0
50	2"	165	16	125	4	18	4,6
65	2 ½"	185	16	145	4	18	5,3
80	3"	200	16	160	8	18	6,9
100	4"	220	16	180	8	18	8,0
125	5"	250	16	210	8	18	9,9
150	6"	285	16	240	8	22	12,3
200	8"	340	10	295	8	22	16,5
250	10"	395	10	350	12	22	21,6
300	12"	445	10	400	12	22	29,3

Forces de déplacement:

Axiale:

DN	Forces de déplacement (valeurs moyennes de la course complète)					
	0 bar	2,5 bar	4 bar	6 bar	10 bar	16 bar
20	31	68	128	192	243	270
25	31	68	128	192	243	270
32	31	68	128	192	243	270
40	30	66	124	186	236	261
50	25	51	98	134	173	192
65	24	53	100	150	190	211
80	28	58	104	148	185	205
100	35	71	116	206	274	304
125	36	71	137	214	282	313
150	49	102	189	293	390	433
200	100	180	365	568	735	816
250	105	207	388	609	778	864
300	123	248	448	658	883	980

Attention : des écarts (+/-25%) des forces de déplacement peuvent survenir en raison du changement de matériau et d'insert ainsi que des procédés de fabrication.

Latérale:

DN	Forces de déplacement (valeurs moyennes de la course complète)					
	0 bar	2,5 bar	4 bar	6 bar	10 bar	16 bar
20	64	125	184	240	240	300
25	64	125	184	240	240	300
32	64	125	184	240	240	300
40	62	121	178	233	256	291
50	50	65	80	105	145	205
65	40	78	115	150	165	188
80	35	74	136	155	173	200
100	55	88	143	168	192	228
125	100	200	261	293	383	518
150	120	260	309	366	466	616
200	323	723	836	949	1219	1624
250	379	806	1022	1173	1479	1938
300	392	837	1068	1216	1542	2031

Attention : des écarts (+/-25%) des forces de déplacement peuvent survenir en raison du changement de matériau et d'insert ainsi que des procédés de fabrication.

Options (sur demande):

- Autres longueurs sur demande
- Anneaux de support du vide
- Revêtement en PTFE
- Bridage / limiteur de longueur de la tige de traction
- Bridage des articulations
- Tubes de guidage
- Gaines de protection contre les flammes
- Capots de protection de terre
- Autres normes de brides et dimensions

Numéro d'article:

Modèle	Raccordement	Soufflet	Taille
KP04	00 – Acier 01 – Acier inoxydable	00 – EPDM 01 – NBR	05 – DN25
			06 – DN32
			07 – DN40
			08 – DN50
			09 – DN65
			10 – DN80
			11 – DN100
			12 – DN125
			13 – DN150
			14 – DN200
			15 – DN250
			16 – DN300

Exemple n° KP04000010:

KP04 | 00 | 00 | 10

Compensateur avec bride en acier et soufflet en EPDM

Raccordement: Bride en acier DIN EN 1902-1 PN16

Soufflet: EPDM

Taille: DN80

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.