


Électrovanne 2/2 voies acier inoxydable - Modèle EV01



Description:

Électrovanne 2/2 en acier inoxydable de conception très compacte pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne commute à partir de 0 bar (électrovanne à commande directe).

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- position de montage au choix, de préférence avec aimant en haut

Raccordement:

1/8" Pouce

Commande:

à commande directe

Fonction de commutation:

NC - fermé hors tension

Pression:

0 – 16 bar – selon la version

Type de construction:

vanne à siège

Diamètres nominaux:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0 / DN 2,5

Matière du corps:

acier inoxydable 1.4305

Joint:

FKM

Raccordement Tension:

230V 50Hz 24V DC

Tolérance de tension:

+/- 10% selon VDE 0580

Consommation électrique:

230V 50Hz: 9,2 VA
24V DC 6 Watt

Facteur de marche:

100 % ED

Indice de protection:

IP65 avec connecteur monté

Température:

Environnement: Max. + 50°C
Fluide: FKM – 10°C jusqu'à +130°C

DN

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm

Pression max.

0 – 16 bar
0 – 13 bar
0 – 10 bar
0 – 8 bar

Raccordement

G 1/8" Pouce
G 1/8" Pouce
G 1/8" Pouce
G 1/8" Pouce


Valeur KV

0,5 l/min
1,2 l/min
2,1 l/min
2,8 l/min

Options de la vanne:

Sans huile ni graisse
Connecteur avec LED
Protection Ex II 2G Ex mII T4
 II 3D IP65 T130°C

Dimensions:

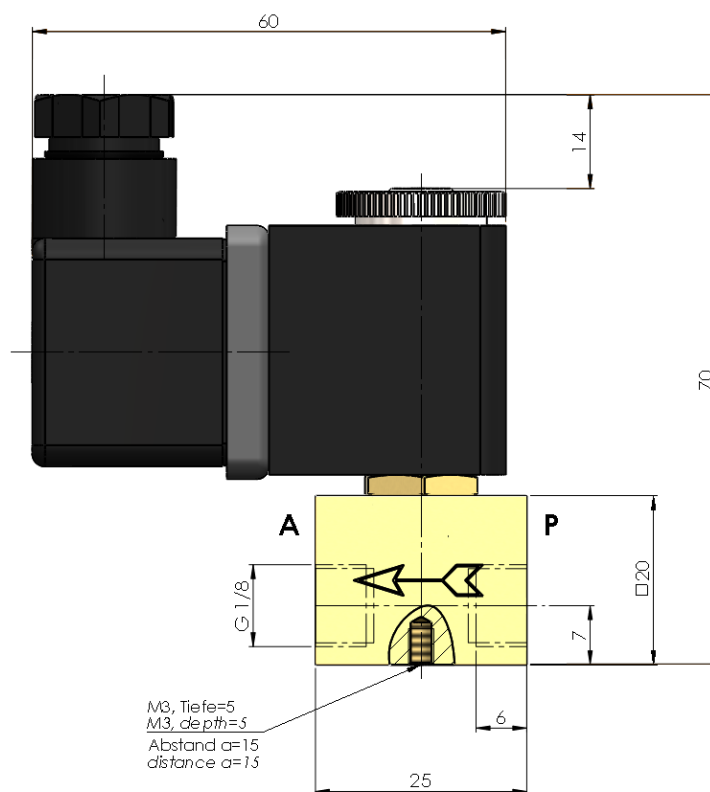

Numéro d'article:

Modèle	Tension	Joint	Fonction de commutation	Version	Taille
EV01	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	2 – FKM	0 – NC fermé hors tension	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DN 1,5 20 – DN 2,0 25 – DN 2,5

Exemple n° EV01120010:

EV01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10

Électrovanne 2/2 voies en acier inoxydable avec raccord 1/8 pouce

Tension: 230V 50Hz

Joint: FKM

Fonction de commutation: NC fermé hors tension

Version: Standard

Taille: DN 1,0

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.