


Électrovanne 2/2 en acier inoxydable – Modèle EV04

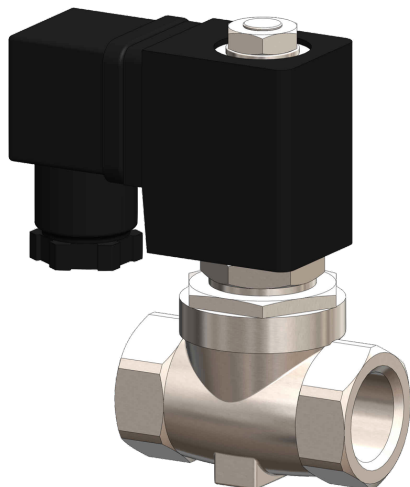

Description:

Électrovanne 2/2 en acier inoxydable avec un joint à membrane pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne se met en marche à partir de 0,1 bar (électrovanne servocommandée).

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- position de montage indifférente, de préférence avec aimant en haut

Raccordement:

1/4", 3/8", 1/2" Pouce

Commande:

servocommandée

Fonctionnement:

NC – fermé hors tension

Pression:

0,1 – 16 bar – selon la version

Type de construction:

vanne à siège avec joint à membrane

Diamètres nominaux:

DN 8

Matière du corps:

acier inoxydable 1.4408

Joint:

EPDM, NBR, FKM

Raccordement Tension:

230V 50Hz 24V DC

Tolérance de tension:

+/- 10% selon VDE 0580

Consommation électrique:

230V 50Hz: 22 VA
24V DC 13 Watt

Facteur de marche:

100 % ED

Indice de protection:

IP65 avec connecteur monté DIN EN 175301-803 Forme A

Température:

Environnement: Max. + 50°C
Fluide: FKM – 10°C jusqu'à 120°C
 NBR – 10°C jusqu'à 80°C
 EPDM – 10°C jusqu'à 130°C

DN	Pression max	Raccordement	Valeur KV
8,0 mm	0,1 – 16 bar (10 bar*)	G 1/4" Pouce	1,03 m³/h
8,0 mm	0,1 – 16 bar (10 bar*)	G 3/8" Pouce	1,03 m³/h
8,0 mm	0,1 – 16 bar (10 bar*)	G 1/2" Pouce	1,03 m³/h

* en cas de courant continu, la pression de service est réduite (voir valeur entre parenthèses)


Options de la vanne:

Sans huile ni graisse
Connecteur avec LED
Protection Ex II 2G Ex mII T4
II 3D IP65 T130°C



Dimensions:

G	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1/4" Pouce	54	33,5	95
3/8" Pouce	54	33,5	95
1/2" Pouce	54	33,5	95

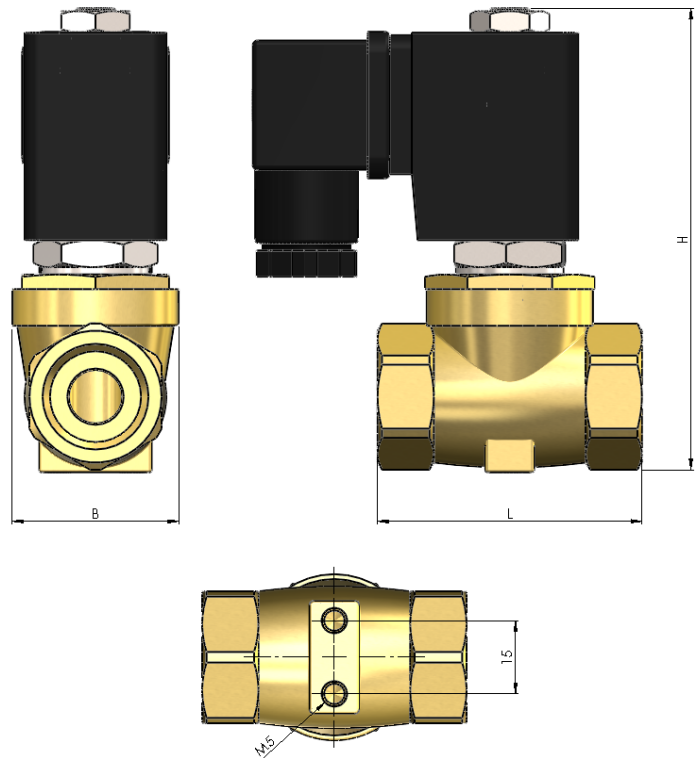

Numéro d'article:

Modèle	Tension	Joint	Fonctionnement	Version	Taille
EV04	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	1 – EPDM 2 – FKM 4 – NBR	0 – NC fermé hors tension	0 – Standard	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2"

Exemple n° EV04120002:

EV04	1	2	0	0	02
-------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Electrovanne 2/2 voies en acier inoxydable

Tension: 230V 50Hz

Joint: FKM

Fonctionnement: NC fermé hors tension

Version: Standard

Taille: 3/8"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.