


Électrovanne 2/2 voies acier inoxydable – Modèle EV05

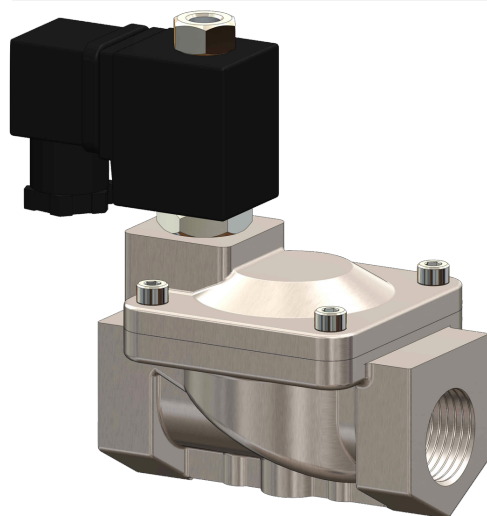


Description:

Électrovanne 2/2 en acier inoxydable avec un joint à membrane pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne commute à partir de 0,5 bar (électrovanne servocommandée).

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- position de montage indifférente, de préférence avec aimant en haut



Raccordement:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Pouce

Commande:

servocommandée

Fonctionnement:

NC – fermé hors tension

Pression:

0,5 – 16 bar – selon la version

Type de construction:

Diamètres nominaux:

Matière du corps:

Joint:

Raccordement Tension:

Tolérance de tension:

Consommation électrique:

Facteur de marche:

Indice de protection:

Viscosité:

Température:

vanne à siège avec joint à membrane

DN13, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

acier inoxydable 1.4408

EPDM, NBR, FKM

230V 50Hz 24V DC

+/- 10% selon VDE 0580

230V 50Hz: 22 VA

24V DC 18 Watt

100 % ED

IP65 avec connecteur monté DIN EN 175301-803 Forme A

≤20CST

Environnement: Max. + 50°C

Fluide: FKM – 10°C jusqu'à +120°C

NBR – 10°C jusqu'à +80°C

EPDM – 10°C jusqu'à +130°C

DN

13,0 mm

13,0 mm

20,0 mm

25,0 mm

32,0 mm

40,0 mm

50,0 mm

Pression max.

0,5 – 16 bar

0,5 – 16 bar

0,5 – 16 bar

0,5 – 16 bar

0,5 – 16 bar

0,5 – 16 bar

0,5 – 16 bar

Raccordement

G 3/8" Pouce

G 1/2" Pouce

G 3/4" Pouce

G 1" Pouce

G 1 1/4" Pouce

G 1 1/2" Pouce

G 2" Pouce

Valeur KV

3,8 m³/h

3,8 m³/h

6,5 m³/h

10,3 m³/h


18,9 m³/h

25,8 m³/h

41,2 m³/h



Options de la vanne:

Sans huile ni graisse
Connecteur avec LED
Equerre de maintien
Commande manuelle
Protection Ex II 2G Ex mII T4
II 3D IP65 T130°C



Dimensions:

G	DN	L	B	H
3/8" Pouce	13	66	48	107
1/2" Pouce	13	66	48	107
3/4" Pouce	20	75	58	112
1" Pouce	25	96	70	131
1 1/4" Pouce	32	131	96	146
1 1/2" Pouce	40	131	96	146
2" Pouce	50	165	120	167

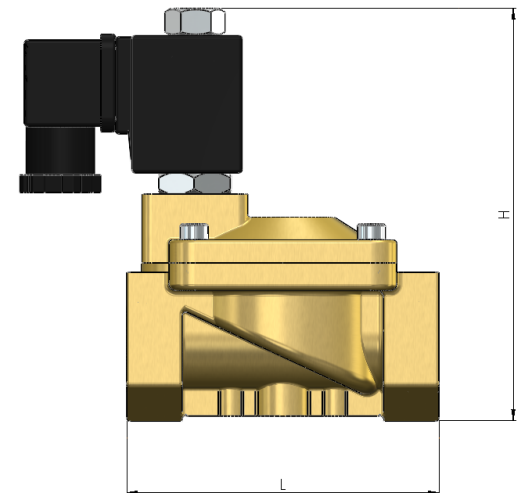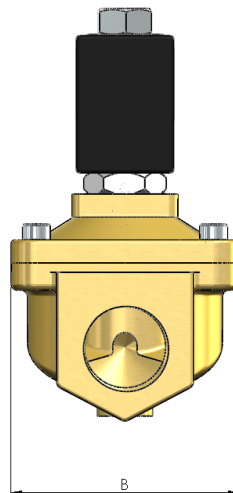

Numéro d'article:

Modèle	Tension	Joint	Fonctionnement	Version	Taille
EV05	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	1 – EPDM 2 – FKM 4 – NBR	0 – NC fermé hors tension	0 – Standard	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Exemple n° EV05120004:

EV05 | **1** | **2** | **0** | **0** | **04**

Électrovanne 2/2 voies en acier inoxydable
Tension: 230V 50Hz
Joint: FKM
Fonctionnement: NC fermé hors tension
Version: Standard
Taille: 3/4"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.