


Électrovanne 3/2 voies en acier inoxydable - Modèle EV08

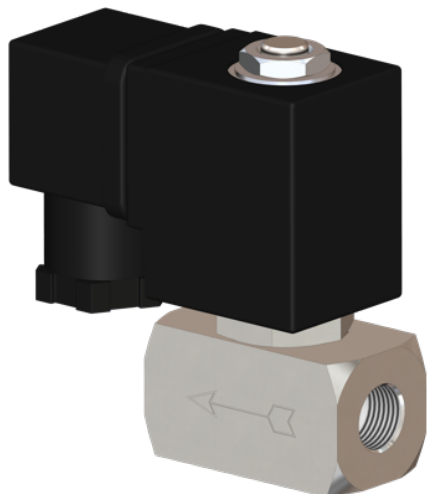

Description:

Électrovanne 3/2 en acier inoxydable de conception très compacte pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne commute à partir de 0 bar (électrovanne à commande directe).

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- position de montage indifférente, de préférence avec aimant en haut

Raccordement:

1/4" Pouce

Commande:

à commande directe

Fonctionnement:

NC – fermé hors tension

Pression:

0 – 20 bar – selon la version

Type de construction:

vanne à siège

Diamètres nominaux:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0 / DN 2,5

Matière du corps:

acier inoxydable 1.4305

Joint:

FKM, EPDM

Raccordement Tension:

230V 50Hz 24V DC

Tolérance de tension:

+/- 10% selon VDE 0580

Consommation électrique:

230V 50Hz: 15 VA
24V DC 18 Watt

Facteur de marche:

100 % ED

Indice de protection:

IP65 avec connecteur monté DIN EN 175301-803 Forme A

Température:

Environnement: Max. + 50°C
Fluide: FKM – 10°C jusqu'à +120°C
 EPDM -10°C jusqu'à +120°C

DN

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm

Pression max.

0 – 20 bar
0 – 15 bar
0 – 10 bar
0 – 6 bar

Raccordement

G 1/4" Pouce
G 1/4" Pouce
G 1/4" Pouce
G 1/4" Pouce


Valeur KV

0,7 l/min
1,3 l/min
2,3 l/min
3,0 l/min

Options de la vanne:

Sans huile ni graisse
Connecteur avec LED

Dimensions:

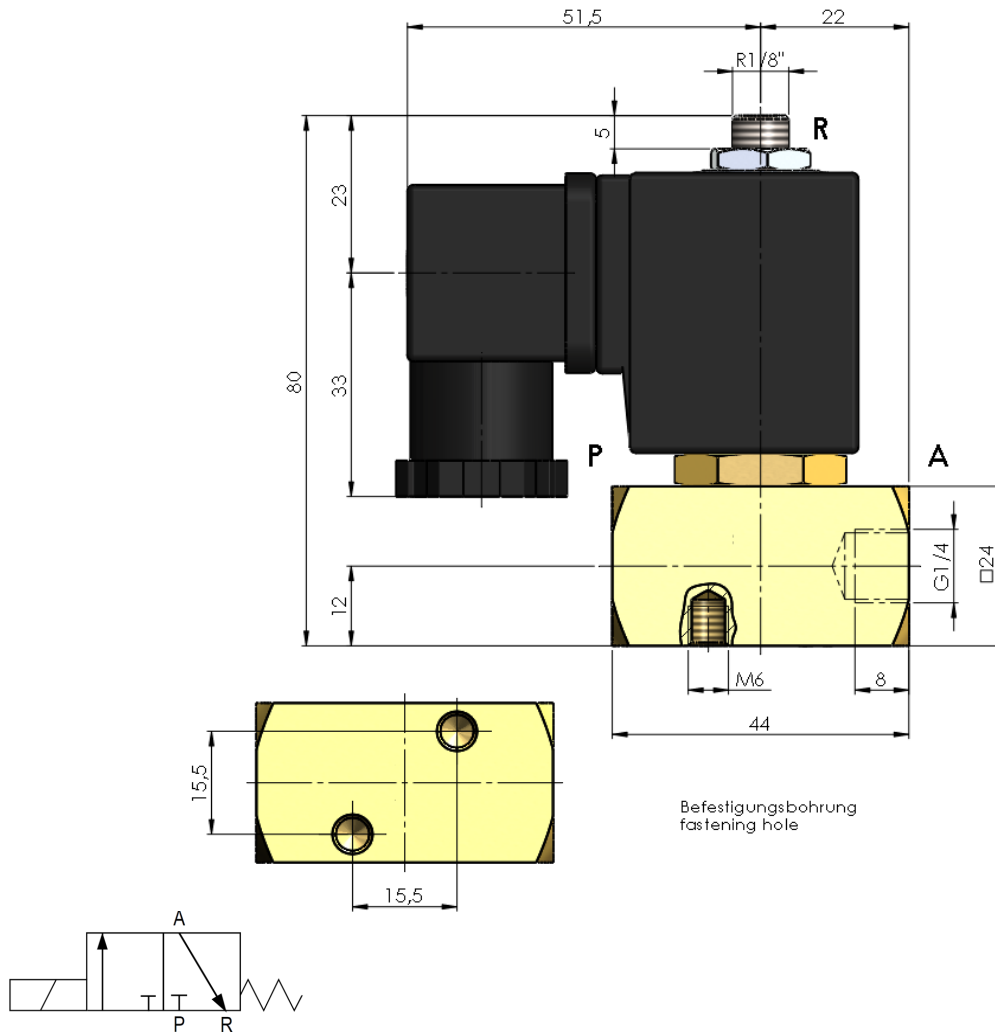

Numéro d'article:

Modèle	Tension	Joint	Fonctionnement	Version	Taille
EV08	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	1 – EPDM 2 – FKM	0 – NC fermé hors tension	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DIN 1,5 20 – DN 2,0 25 – DN 2,5

Exemple n° EV08120015:

EV08	1	2	0	0	15
-------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Électrovanne 3/2 en acier inoxydable avec raccord 1/4 pouce

Tension: 230V 50Hz

Joint: FKM

Fonctionnement: NC fermé hors tension

Version: Standard

Taille: DN 1,5

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.