


Électrovanne 2/2 voies en laiton - Modèle MV05

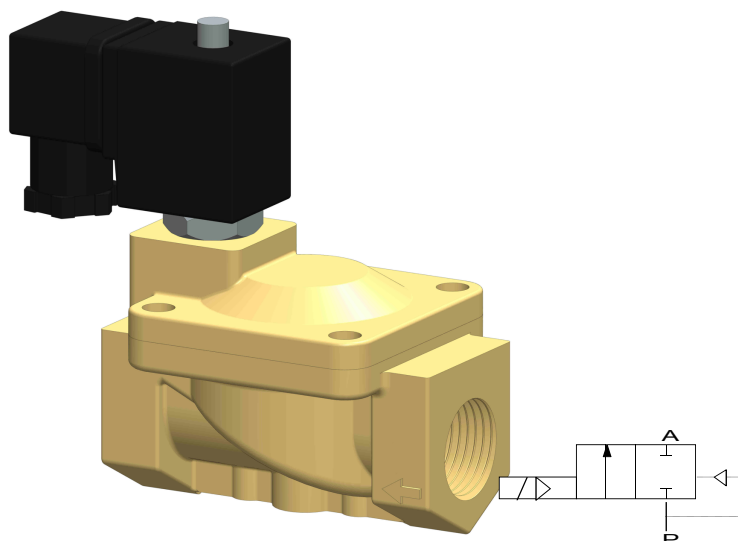

Description:

Électrovanne 2/2 voies en laiton avec un joint à membrane pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne commute à partir de 0,5 bar (électrovanne servocommandée).

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- position de montage indifférente, aimant de préférence en haut

Raccordement:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Pouce

Commande:

servocommandé

Fonctionnement:

NC – fermé hors tension

Pression:

0,5 – 16 bar – selon la version

Type de construction:

vanne à siège avec joint à membrane

Diamètres nominaux:

DN13, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

Matière du corps:

laiton

Joint:

EPDM, NBR, FKM

Raccordement - Tension:

230V 50Hz 24V DC

Tolérance de tension:

+/- 10% selon VDE 0580

Consommation électrique:

230V 50Hz: 22 VA
24V DC 18 Watt

Facteur de marche:

100 % ED

Indice de protection:

IP65 avec connecteur monté DIN EN 175301-803 Forme A

Viscosité:

≤20CST

Température:


Environnement: Max. + 50°C
Fluide: FKM – 10°C jusqu'à +120°C
NBR – 10°C jusqu'à +80°C
EPDM – 10°C jusqu'à +130°C

DN	Pression max.	Raccordement	Valeur KV
13,0 mm	0,5 – 16 bar	G 3/8" Pouce	3,8 m³/h
13,0 mm	0,5 – 16 bar	G 1/2" Pouce	3,8 m³/h
20,0 mm	0,5 – 16 bar	G 3/4" Pouce	6,5 m³/h
25,0 mm	0,5 – 16 bar	G 1" Pouce	10,3 m³/h
32,0 mm	0,5 – 16 bar	G 1 1/4" Pouce	18,9 m³/h
40,0 mm	0,5 – 16 bar	G 1 1/2" Pouce	25,8 m³/h
50,0 mm	0,5 – 16 bar	G 2" Pouce	41,2 m³/h

Options de la vanne:



Sans huile ni graisse
Connecteur avec LED
Équerre de maintien
Actionnement manuel
Protection Ex

II 2G Ex mII T4
II 3D IP65 T130°C



Dimensions:

G	DN	L	B	H
3/8" Pouce	13	66	48	107
1/2" Pouce	13	66	48	107
3/4" Pouce	20	75	58	112
1" Pouce	25	96	70	131
1 1/4" Pouce	32	131	96	146
1 1/2" Pouce	40	131	96	146
2" Pouce	50	165	120	167

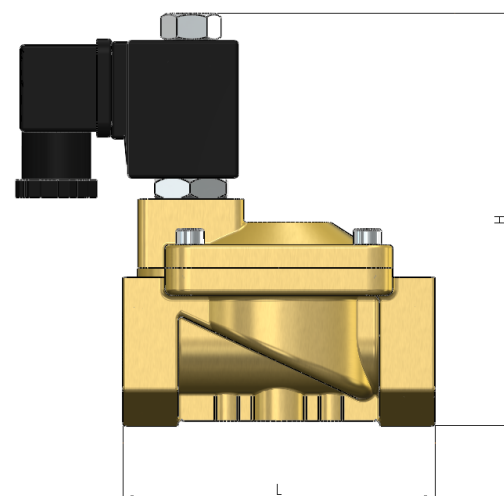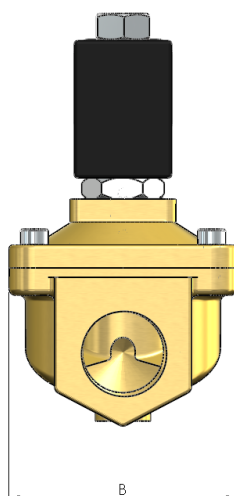

Numéro d'article:

Modèle	Tension	Joint	Fonctionnement	Version	Taille
MV05	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	1 – EPDM 2 – FKM 4 – NBR	0 – NC - fermé hors tension	0 – Standard	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Exemple n° MV05120004:

MV05	1	2	0	0	04
-------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Electrovanne 2/2 voies en laiton
Tension: 230V 50Hz
Joint: FKM
Fonctionnement: NC - fermé hors tension
Version: Standard
Taille: 3/4"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.