



Électrovanne 2/2 voies en laiton - Modèle MV07

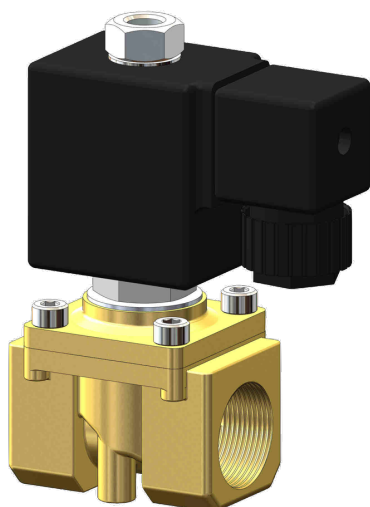

Description:

Électrovanne 2/2 voies en laiton avec un joint à membrane pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne commute à partir de 0 bar (électrovanne à commande forcée).

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- position de montage indifférente, aimant de préférence en haut

Raccordement:

1/4", 3/8", 1/2" Pouce

Commande:

à commande forcée

Fonctionnement:

NC – fermé hors tension

Pression:

0,0 – 20 bar – selon la version

Type de construction:

vanne à siège avec joint à membrane

Diamètres nominaux:

DN10

Matière du corps:

laiton

Joint:

EPDM, NBR, FKM (Taux de fuite selon EN 12266-1 : A)

Raccordement - Tension:

230V 50Hz 24V DC

Tolérance de tension:

+/- 10% selon VDE 0580

Consommation électrique:

230V 50Hz: 22 VA
24V DC 13 Watt

Facteur de marche:

100 % ED

Indice de protection:

IP65 avec connecteur monté DIN EN 175301-803 Forme A

Viscosité:

≤20CST

Température:

Environnement: Max. + 50°C
Fluide: FKM – 10°C jusqu'à 120°C
NBR – 10°C jusqu'à 90°C
EPDM – 10°C jusqu'à 130°C

DN

10 mm

Pression max.

0,0 – 20 bar (16 bar*)

Raccordement

G 1/4" Pouce

Valeur KV

1,6 m³/h

10 mm

0,0 – 20 bar (16 bar*)

G 3/8" Pouce

2,0 m³/h

10 mm

0,0 – 20 bar (16 bar*)

G 1/2" Pouce

2,0 m³/h

* en cas de courant continu, la pression de service est réduite (voir valeur entre parenthèses)

Options de la vanne:

Sans huile ni graisse

Connecteur avec LED

Protection Ex


II 2G Ex mII T4

II 3D IP65 T130°C



Dimensions:

Taille	DN	L	B	H
1/4" Pouce	10	50	40,5	98
3/8" Pouce	10	50	40,5	98
1/2" Pouce	10	50	40,5	98

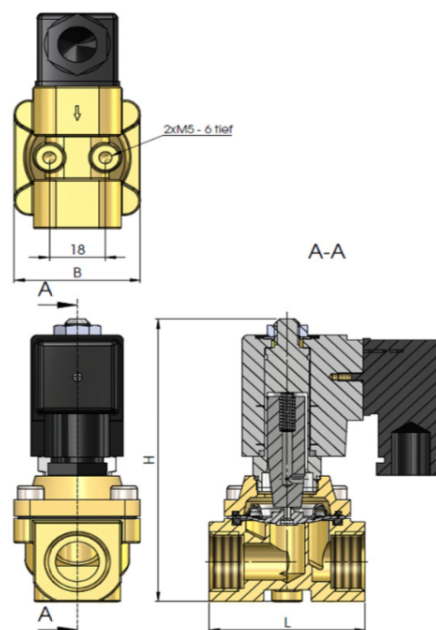

Numéro d'article:

Modèle	Tension	Joint	Fonctionnement	Version	Taille
MV07	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	1 – EPDM 2 – FKM 4 – NBR	0 – NC - fermé hors tension	0 – Standard	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2"

Exemple n° MV07120002:

MV07	1	2	0	0	02
-------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Électrovanne 2/2 voies en laiton
 Tension: 230V 50Hz
 Joint: FKM
 Fonctionnement: NC - fermé hors tension
 Version: Standard
 Taille: 3/8"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.