


## Électrovanne 3/2 voies en laiton - Modèle MV08

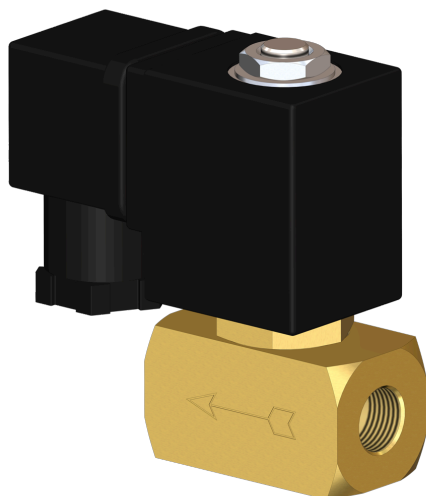

### Description:

Électrovanne 3/2 voies en laiton de construction très compacte pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne commute à partir de 0 bar (électrovanne à commande directe).

### Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- position de montage au choix

#### Raccordement:

1/4" Pouce

#### Commande:

à commande directe

#### Fonctionnement:

NC – fermé hors tension

#### Pression:

0 – 20 bar – selon la version

#### Type de construction:

vanne à siège

#### Diamètres nominaux:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0 / DN 2,5

#### Matière du corps:

laiton

#### Joint:

FKM, EPDM

#### Raccordement - Tension:

230V 50Hz      24V DC

#### Tolérance de tension:

+/- 10% selon VDE 0580

#### Consommation électrique:

230V 50Hz:      15 VA  
24V DC      18 Watt

#### Facteur de marche:

100 % ED

#### Indice de protection:

IP65 avec connecteur monté DIN EN 175301-803 Forme A

#### Température:

Environnement:      Max. + 50°C  
Fluide:      FKM – 10°C jusqu'à +120°C  
                 EPDM -40°C jusqu'à +120°C

#### DN

1,0 mm  
1,5 mm  
2,0 mm  
2,5 mm

#### Pression max.

0 – 20 bar  
0 – 15 bar  
0 – 10 bar  
0 – 6 bar

#### Raccordement

G 1/4" Pouce  
G 1/4" Pouce  
G 1/4" Pouce  
G 1/4" Pouce


#### Valeur KV

0,7 l/min  
1,3 l/min  
2,3 l/min  
3,0 l/min

#### Options de la vanne:

Sans huile ni graisse  
Connecteur avec LED

## Dimensions:

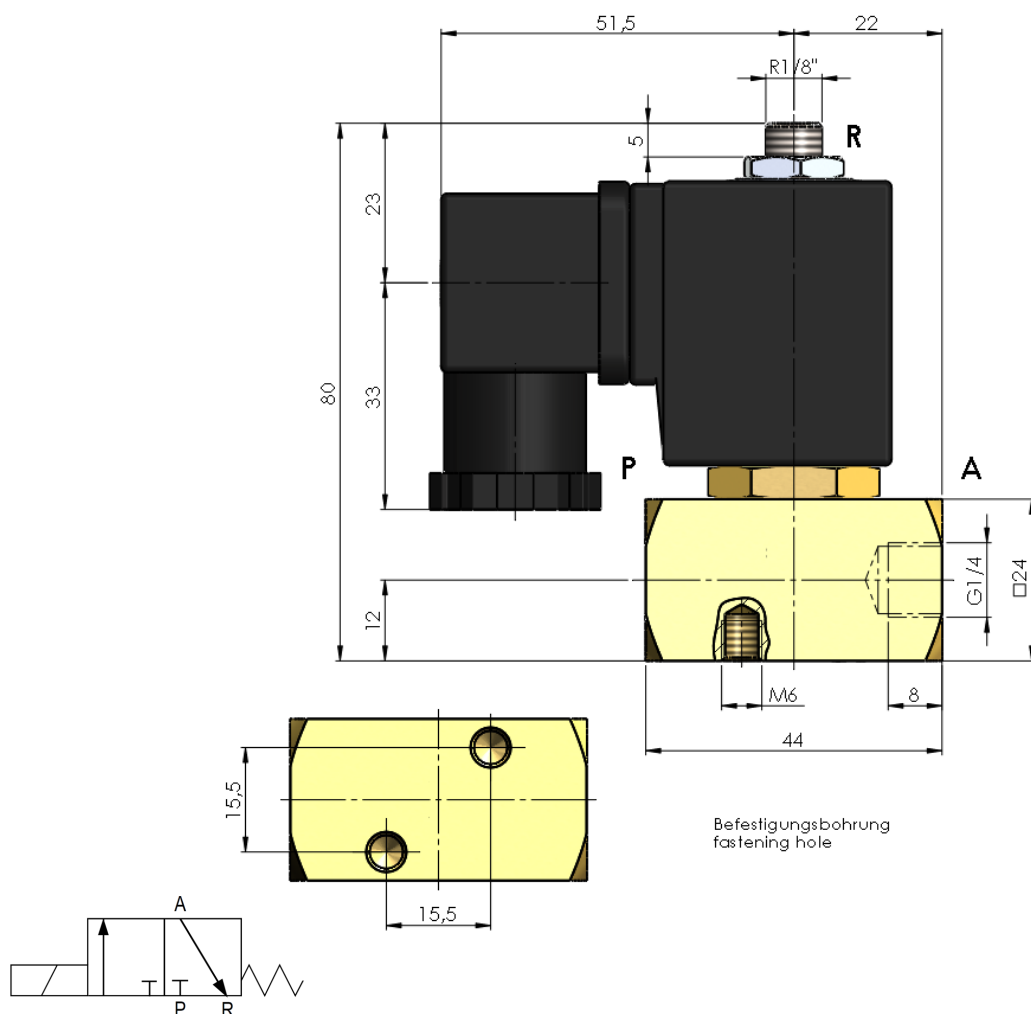

## Numéro d'article:

| Modèle      | Tension                                   | Joint                             | Fonctionnement                     | Version             | Taille                                                          |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>MV08</b> | <b>1 – 230V 50Hz</b><br><b>2 – 24V DC</b> | <b>1 – EPDM</b><br><b>2 – FKM</b> | <b>0 – NC - fermé hors tension</b> | <b>0 – Standard</b> | 10 – DN 1,0<br>15 – DN 1,5<br><b>20 – DN 2,0</b><br>25 – DN 2,5 |

## Exemple n° MV08120020:

|             |          |          |          |          |           |
|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>MV08</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20</b> |
|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|

Électrovanne 3/2 voies en laiton

Tension: 230V 50Hz

Joint: FKM

Fonctionnement: NC - fermé hors tension

Version: Standard

Taille: DN 2,0

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.