

Électrovanne 3/2 voies en laiton - Modèle MV09



Description:

Électrovanne 3/2 en laiton de construction très compacte pour des débits élevés. Idéale pour la construction de machines et d'installations. Cette électrovanne commute à partir de 0 bar (électrovanne à commande directe).

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres liquides et gazeux**
- position de montage indifférente, aimant de préférence en haut

Raccordement:

1/8" Pouce

Commande:

à commande directe

Fonctionnement:

NC – fermé hors tension

Pression:

0 – 12 bar – selon la version

Type de construction:

vanne à siège

Diamètres nominaux:

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0

Matière du corps:

laiton

Joint:

FKM

Raccordement - Tension:

230V 50Hz 24V DC

Tolérance de tension:

+/- 10% selon VDE 0580

Consommation électrique:

230V 50Hz: 9,2 VA
24V DC 6 Watt

Facteur de marche:

100 % ED

Indice de protection:

IP65 avec connecteur monté

Température:

Environnement: Max. + 50°C

Fluide: FKM – 10°C jusqu'à +130°C

DN

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

Pression max.

0 – 12 bar

0 – 7 bar

0 – 4 bar

Raccordement

G 1/8" Pouce

G 1/8" Pouce

G 1/8" Pouce

Valeur KV

0,5 l/min

1,2 l/min


2,1 l/min

Options de la vanne:

Sans huile ni graisse

Connecteur avec LED

Dimensions:

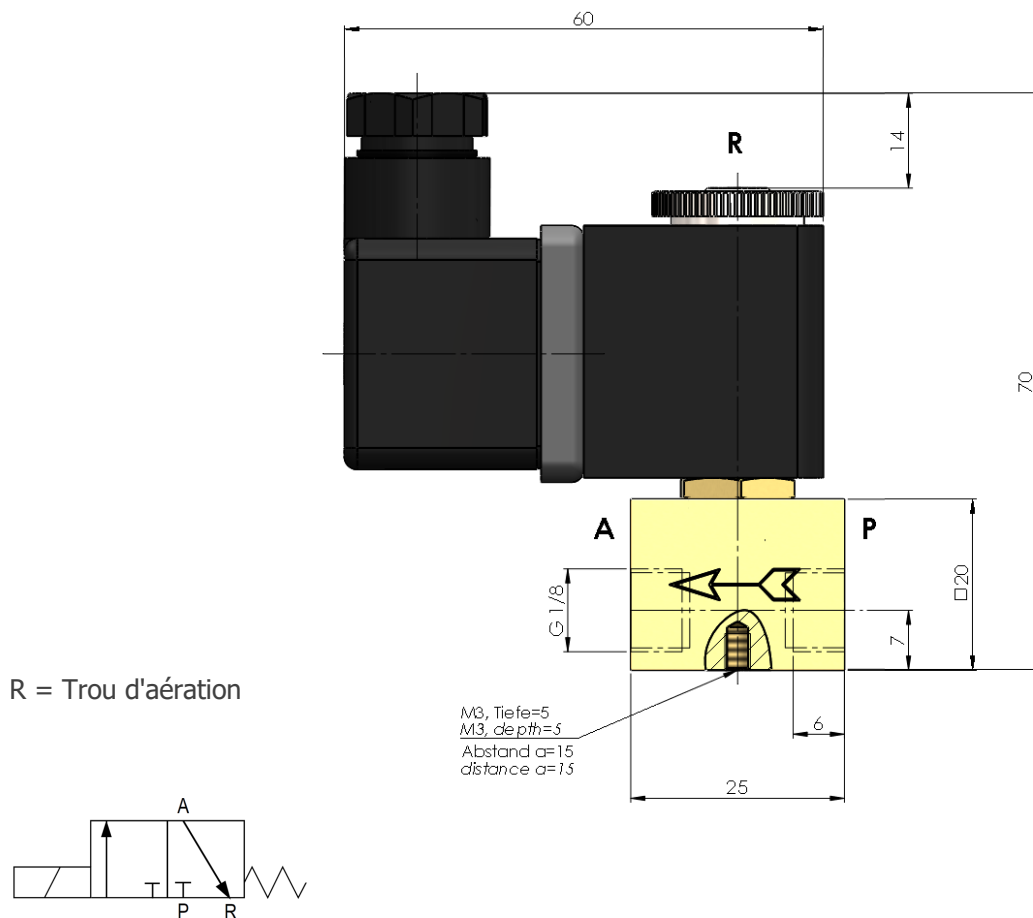

Numéro d'article:

Modèle	Tension	Joint	Fonctionnement	Version	Taille
MV09	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	2 – FKM	0 – NC - fermé hors tension	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DN 1,5 20 – DN 2,0

Exemple n° MV09120020:

MV09	1	2	0	0	20
-------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Electrovanne 3/2 voies en laiton
Tension: 230V 50Hz
Joint: FKM
Fonctionnement: NC - fermé hors tension
Version: Standard
Taille: DN 2,0

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.