


Filtre à tamis - Modèle SZ02

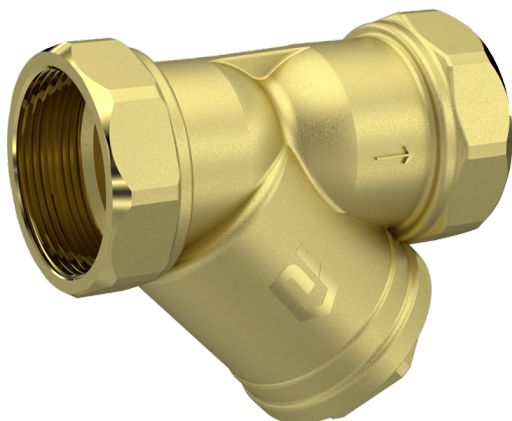

Description:

Un filtre à tamis est toujours utilisé lorsque l'eau doit être filtrée ou nettoyée.

Caractéristiques du produit:

- convient pour l'eau
- filtration de l'eau
- pour la distribution d'eau et l'irrigation
- filtre amovible en acier inoxydable

Raccordement:

3/8" Pouce - 2" Pouce

Construction:

Type de construction en Y

Pression:

0 – 16 bar

Type de construction:

filtre à tamis en Y

Raccordement:

taraudage BSP

Matière du corps:

laiton CW 617N selon EN12165

Joint torique:

EPDM

Filtre:

acier inoxydable 1.4301

Matière du capuchon:

laiton CW 617N selon EN12165

Température:

-10°C - +120°C

Pression:


PN16

Normes:


- Fabrication conforme à la norme ISO 9001:2015
- Taraudage BSP
- Directive 2014/68/UE : produit exclu de la directive (article 1, § 2.b)
- Convention française de l'eau A.C.S. No 21 ACC LY 404

Particularités:


- Respecter le sens d'écoulement de la flèche sur le filtre à tamis
- Montage horizontal ou montage vertical avec sens d'écoulement descendant
- Maille 0,85mm (850 µ)

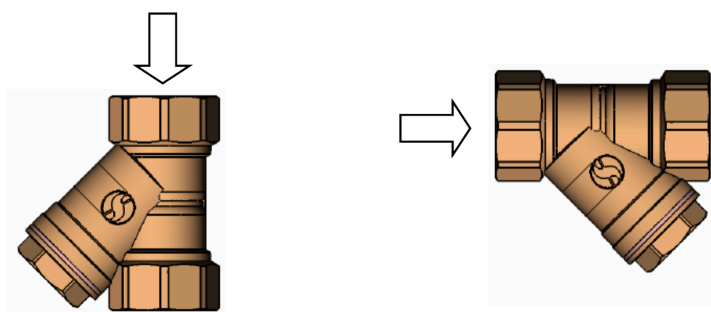

Dimensions:

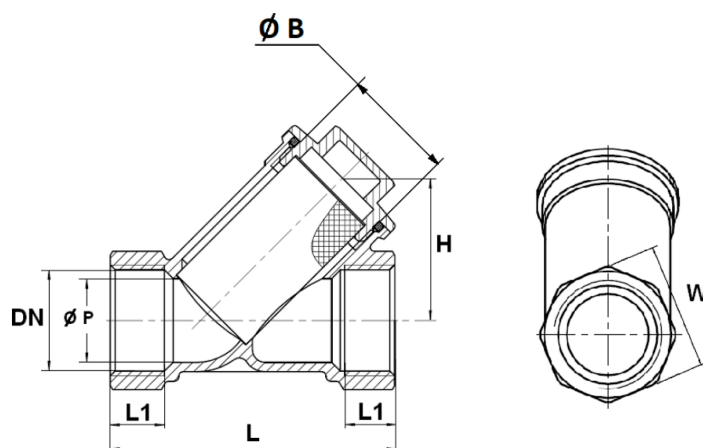


Taille du filtre:



DN	Ø P	L	L1	Ø B	H	W	Ø D	H1	Poids
Pouce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
G 3/8"	12	48	9	M18x1,5	22	20	14,5	22	0,074
G 1/2"	15,6	58	11	M22,5x1,5	23,5	25	18,5	25	0,135
G 3/4"	20	68	13	M28,5x1,5	33,3	31	23,5	40	0,215
G 1"	26	75	14	M33x1,5	38	38	27,5	40,5	0,335
G 1 1/4"	32	90	16,5	M38,5x1,5	42	47	33,5	46	0,475
G 1 1/2"	42	108	18	M47,5x1,5	49,5	54	42,5	54	0,770
G 2"	50	130	20	M58x1,5	61	67	52,5	63	1,280

Perte de pression:

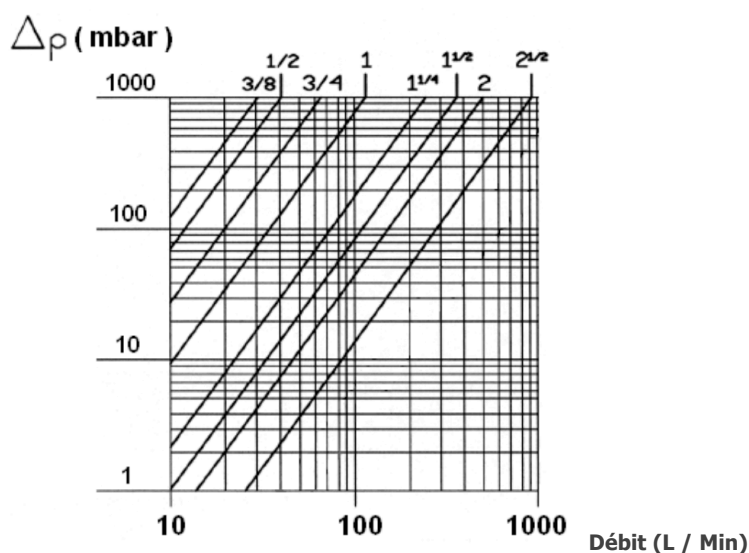

Numéro d'article:

Modèle	Matière	Pression	Taille
SZ02	00 – Laiton	00 – PN16	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Exemple n° SZ02000004:

SZ02	00	00	04
-------------	-----------	-----------	-----------

Filtre à tamis en laiton

Pression: PN16

Taille: 3/4"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.