


Hublot d'observation à visser similaire à DIN 11851 - Modèle GS04

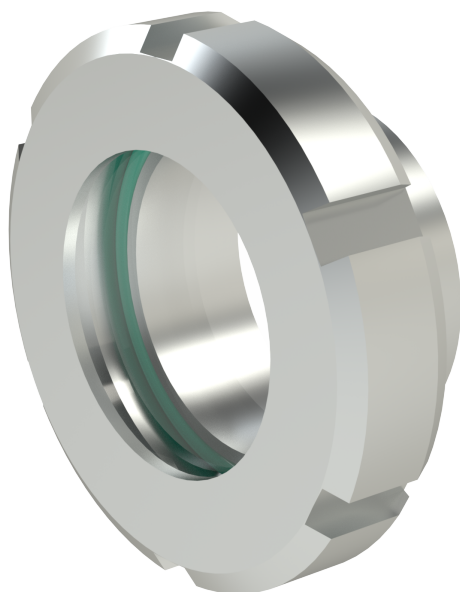

Description:

Les hublots à visser servent à l'observation, au contrôle optique et à l'éclairage de l'intérieur de récipients fermés tels que les citernes, les silos, les chaudières, etc.

Caractéristiques du produit:

- convient aux **fluides liquides et gazeux neutres et non neutres**
- avec verre borosilicaté
- position de montage : au choix

Raccordement:

DN25 jusqu'à DN150

Construction:

similaire à DIN 11851

Pression:

max. 6 bar

Type de construction:

à visser

Matière de la bride:

acier inoxydable 1.4404

Joint:

NBR (Conforme à la FDA)

Joint du couvercle:

PTFE

Verre:

verre en borosilicate *

Tuyau:

selon EN 10357

Température:

0°C jusqu'à +110°C

Pression:


max. 6 bar

Dépression:

max. 1,3 mbar

* en présence de milieux agressifs ou de vapeur, il convient d'utiliser des verres micacés pour protéger le verre

Dimensions:

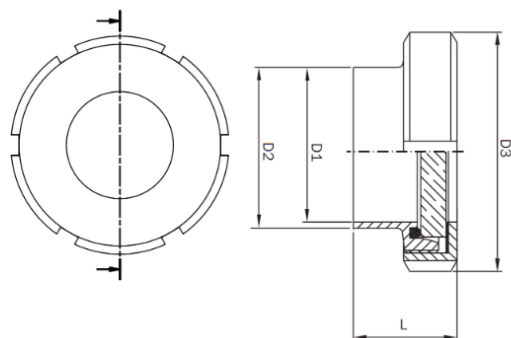

DN	Filetage lait	D1	D2	D3	L	Poids kg
25	RD 52 x 1/6"	26	29	63	37	0,31
32	RD 58 x 1/6"	32	35	70	40	0,40
40	RD 65 x 1/6"	38	41	78	41	0,50
50	RD 78 x 1/6"	50	53	92	43	0,70
65	RD 95 x 1/6"	66	70	112	48	1,10
80	RD 110 x 1/4"	81	85	127	54	1,61
100	RD 130 x 1/4"	100	104	148	64	2,27
125	RD 160 x 1/4"	125	129	178	58	3,10
150	RD 190 x 1/4"	150	154	210	60	5,30

Numéro d'article:

Modèle	Verre	Modèle	Taille
GS04	02 – Verre en borosilicate	00 – Joint NBR	05 – DN25 06 – DN32 07 – DN40 08 – DN50 09 – DN65 10 – DN80 11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150

Exemple n° GS04020010:

GS04	02	00	10
------	----	----	----

N° d'article GS04020010

Hublot d'observation à visser

Verre: Verre en borosilicate

Version: NBR

Taille: DN80

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.