

Hublot d'observation pour réservoir DIN 28120 - Modèle BS02



Description:

Les hublots de récipients servent à l'observation, au contrôle optique et à l'éclairage de l'intérieur de récipients fermés tels que les citernes, les silos, les chaudières, etc.

Caractéristiques du produit:

- convient pour les **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- avec verre borosilicaté DIN 7080
- bride de base et bride supérieure incluses
- acier inoxydable de haute qualité

Raccordement:

DN25, DN50, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

Construction:

DIN 28120

Pression:

16 bar – selon la version

Type de construction:

Matière du cadre de base:

Matière du cadre supérieur:

Joints:

Verre:

Vis:

Température:

Contenu de la livraison:

à souder ou à incorporer

acier inoxydable 1.4571

acier inoxydable 1.4571

C4400

borosilicate DIN7080


A4-70

0°C jusqu'à +150°C (températures plus élevées sur demande)

bride de base & de couvercle, plaque de verre, joints, vis et écrous

Dimensions:

DN	PN	d1	d3	s	D	k	h	h2
25	10/16	48	63	10	115	85	16	25
50	10/16	80	100	15	165	125	16	30
80	10/16	100	125	15/20	200	160	20	30
100	10/16	125	150	20/25	220	180	22	30
125	10/16	150	175	20/25	250	210	25	30
150	10/16	175	200	25/30	285	240	30	36
200	10	225	250	30	340	295	35	36

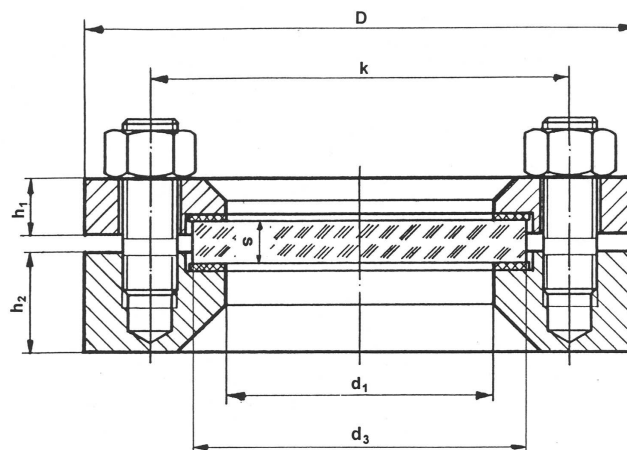

Numéro d'article:

Modèle	Verre	Version	Taille
BS02	00 – Borosilicate	00 – Standard	05 – DN25
			08 – DN50
			10 – DN80
			11 – DN100
			12 – DN125
			13 – DN150
			14 – DN200

Exemple n° BS02000010:

BS02	00	00	10
------	----	----	----

N° d'article BS02000010

Hublot d'observation pour réservoir

Verre: Verre en borosilicate

Taille: DN80

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.