

Indicateur de position - Modèle PR01



Description:

Boîtier de fin de course compact en polyamide PA6 avec microcontact mécanique Cherry D44X, pour position ouverte et fermée.

Numéro d'article:

Couvercle du boîtier:

Socle du boîtier:

Arbre de commande:

Joint:

Vis:

Plage de température:

Plage de tension:

Indice de protection:

Affichage et plage de commutation:

Signal:

Position de montage:

Raccords:

Passage de câbles:

Remarque:

PR01000000

polycarbonate transparent

polyamide PA6 noir

polyamide PA6

TPE+NBR

1.4301

-25°C jusqu'à +80°C

24V / DC max. 2,5A | 250V / AC max. 10A

IP67 VDE 0470 / EN60529

indicateur de position 2D 0...90°, point de commutation réglable
ouvert + fermé


au choix, de préférence à la verticale

VDI/VDE 3845 pour gabarit de perçage 80mm x 30 mm

presse-étoupe M20x1,5, plage de serrage 6-12mm

possible uniquement pour les actionneurs de la série GTD/GTE

Dimensions en mm:

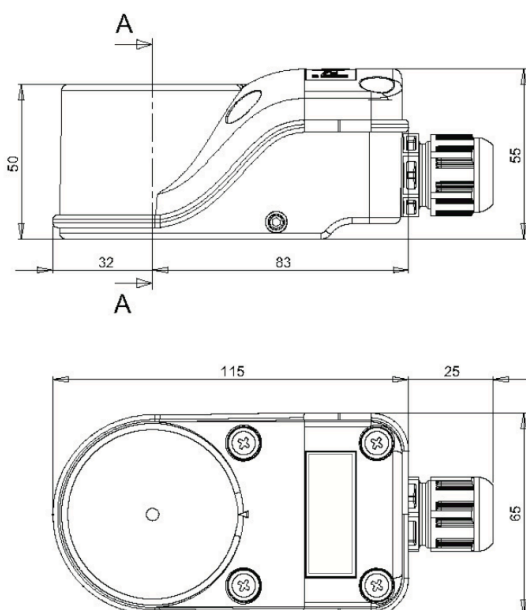

Plan des bornes:

