


Indicateur de position – Modèle PR02

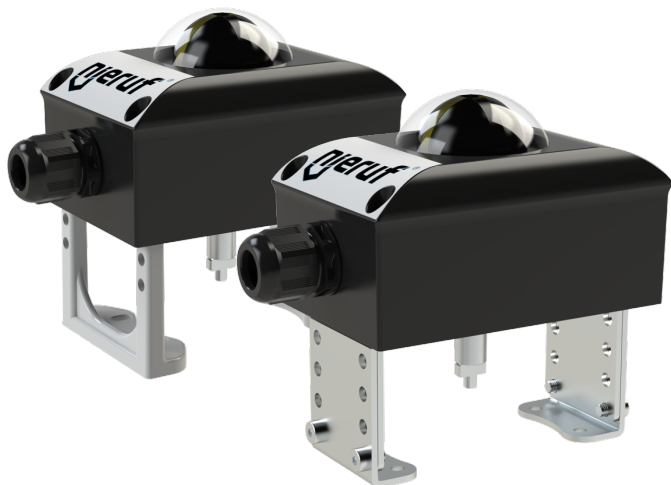


Description:

Boîtier de fin de course compact en aluminium ou en plastique avec dôme d'affichage 3D, pour les positions ouverte et fermée. Selon le modèle, livrable avec des microinterrupteurs mécaniques ou des capteurs inductifs. En option, également possible avec deux raccords de câble M20x1,5 pour la connexion directe avec la vanne Namur.


Modèle:	PR0200	PR0201
Matière du corps:	PA6 + PC	Aluminium
Matière du pont:	PA6 avec 30% FV	Inox 1.4301
Matière de l'arbre:	PA6	Inox 1.4305
Matière du joint:	EPDM, NBR	EPDM, NBR
Plage de température:	-25°C jusqu'à +80°C	
Indicateur de position:	3D Dom	
Corps:	boîtier avec élément de compensation de pression	
Schémas de perçage de l'actionneur:	80x30x30 mm / 130x30x30 mm	
Raccordement:	passe-câble à vis M20x1,5 en option, avec raccordement pour vanne Namur	
Indice de protection:	IP67	
Position de montage:	au choix, de préférence à la verticale	
Type de fin de course:	ZF, D44X	P+F, NBB2-V3-E2 (PNP, NO)
Version:	mécanique	Inductif, 3 fils
Tension:	12 - 250 V AC/DC	10 - 30 V DC
SIL:	SIL 1 - 3 (IEC	SIL 1 - 3 (IEC 61508:2010)
Courant de service min:	AC: 250 V, 0,1 A / DC: 24 V, 0,1 A	0 mA
Courant de service max:	AC: 250 V, 10 A / DC: 24 V, 2,5 A	20 mA
Signal:	ouvert + fermé	ouvert + fermé
Fréquence de commutation:		1000 Hz
Affichage de l'état de commutation:		LED jaune

Plan des bornes:

mécanique

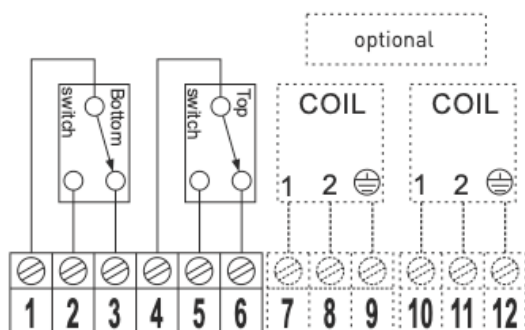


inductif

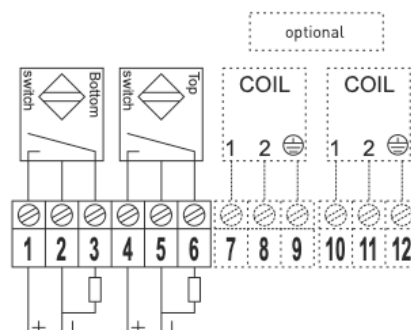


Dimensions en mm:

Version plastique

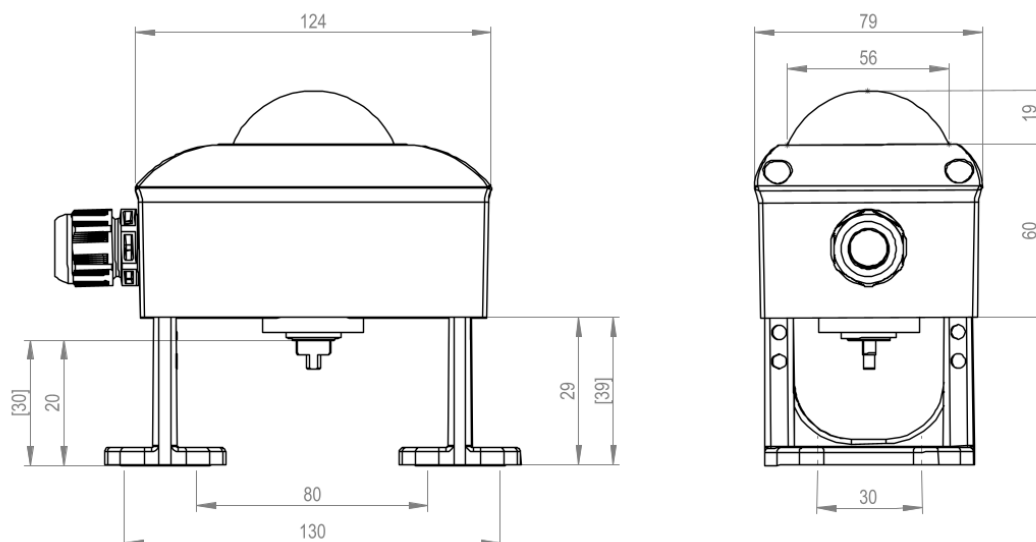

Version aluminium

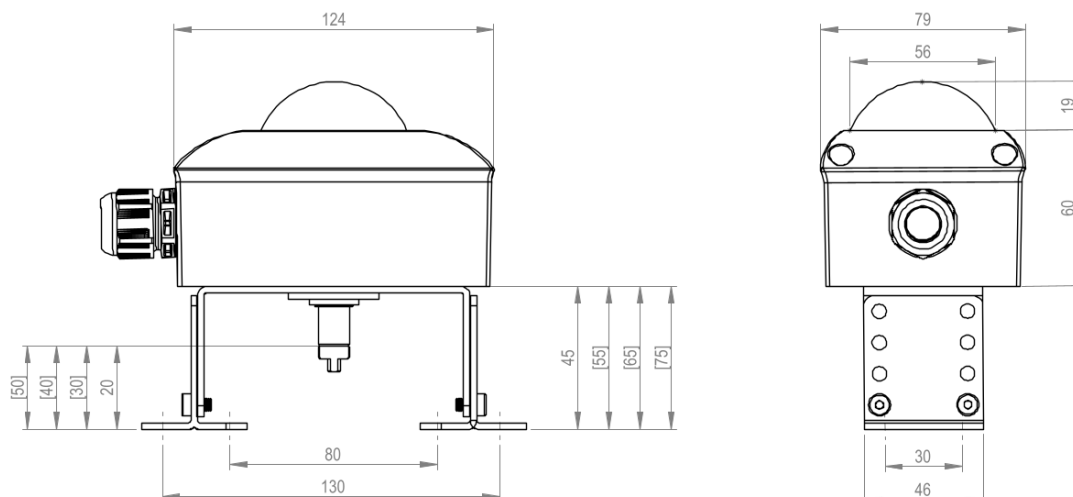

Numéro d'article:

Modèle	Matière	Interrupteur	Version
PR02	00 – plastique PA 01 – ALU	00 – mécanique 01 – inductif	00 – 1 x raccord de câble M20x1,5 01 – 2 x raccord de câble M20x1,5

Exemple Nr:

PR02000101:

PR02	00	01	01
-------------	-----------	-----------	-----------

N° d'article PR02000101

Boîte de fin de course

Matière: plastique PA6

Interrupteur: inductif

Version: 2 x raccord de câble M201,5

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.