


Manomètre en acier inoxydable - Modèle MM05

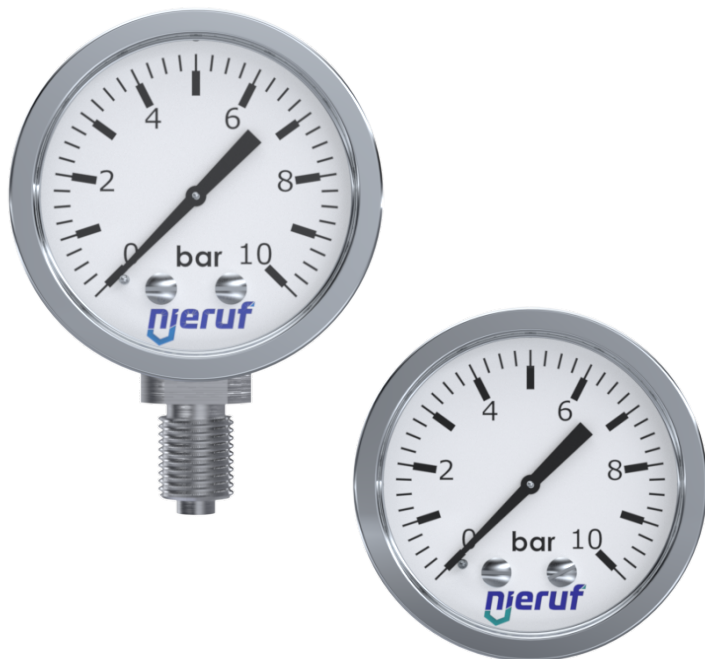

Description:

Les manomètres sont utilisés pour contrôler visuellement la pression d'alimentation dans un système. Convainc par sa grande fiabilité et sa stabilité à long terme. Utilisation idéale dans l'industrie chimique et pétrochimique, la pharmacie et l'industrie alimentaire.

Caractéristiques du produit:

- convient aux fluides gazeux et liquides, non hautement visqueux et non cristallisants
- conception robuste
- grande résistance à l'usure du mécanisme d'aiguille

Raccordement

1/8" B 40mm, 1/4" B 50mm

Température

Environnement:
-20°C jusqu'à +60°C

Fluide:
1/8" - Max. 100°C
1/4" - Max. 150°C

Avec remplissage de glycérine: Max. 100°C

Pression

0-400 bar selon la version

Dimensions

Taille nominale: 40 mm,
50mm

Type de construction:

Matière du corps:

Visière:

Rotateur à aiguilles:

Indice de protection:

Élément de mesure:

Température:

Bague:

Option:

Classe de précision:

Domaine d'utilisation:

Cadran:

Aiguilles:

* selon la version

manomètre avec élément de mesure à ressort tubulaire en acier inoxydable
acier inoxydable

plastique

acier inoxydable

IP 65 selon EN 60529 / IEC 529

≤ 60 bar: ressort de forme circulaire

> 60 bar: ressort hélicoïdal

Fluide: Max. 100 ou 150°C*, Environnement: -20°C jusqu'à 60°C

40 mm bague d'ajonnet, 50 mm bague de serrage

avec remplissage de glycérine à 1/4" pouce 50mm

1,6% selon EN 837-1 (50mm)

2,5% selon EN 837-1 (40mm)

charge de rupture : 3/4 x valeur finale de l'échelle


charge alternée : 2/3 x valeur finale de l'échelle

charge maximale : valeur de fin d'échelle, de courte durée seulement

aluminium blanc, graduation noire

aluminium, noir

Forme de construction / dimensions:

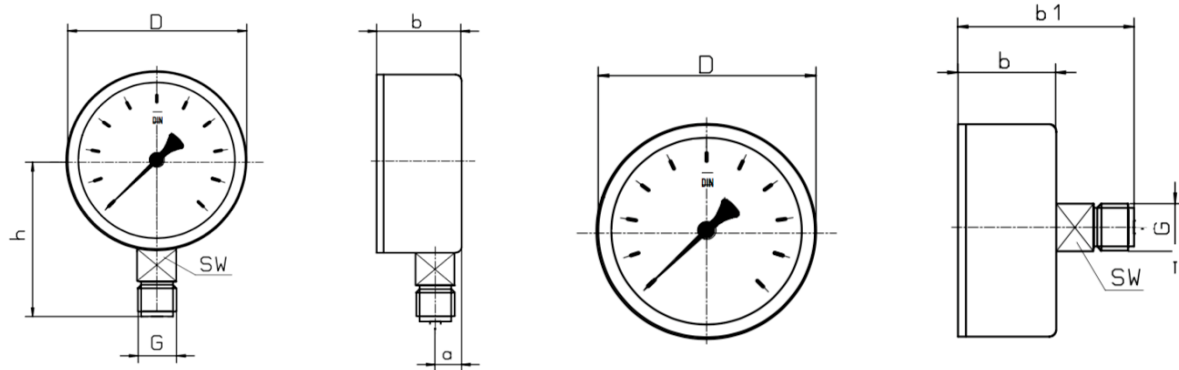

Modèle	Raccordement	Taille nominale	D	a	b	b1	h	SW	G
MM05 0 0	radial	40	40	10	28	-	35	14	G 1/8 B
MM05 1 0	axial	40	40	-	30	47	-	14	G 1/8 B
MM05 0 0	radial	50	54	10	29	-	45	14	G 1/4 B
MM05 1 0	axial	50	54	-	31	50	-	14	G 1/4 B
MM05 0 1	radial	50	54	10	29	-	45	14	G 1/4 B
MM05 1 1	axial	50	54	-	31	50	-	14	G 1/4 B

Numéro d'article:

Modèle	Connexion	Option	Plage d'affichage	Raccordement
MM05 – acier inoxydable	0 – radiale 1 – axiale	0 – Standard 1 – avec glycérine *	05 – 0-4 bar 06 – 0-6 bar 07 – 0-10 bar 08 – 0-16 bar 09 – 0-25 bar 10 – 0-40 bar 11 – 0-60 bar 12 – 0-100 bar 13 – 0-160 bar 14 – 0-250 bar 15 – 0-400 bar	00 – G 1/8 B (40mm)** 01 – G 1/4 B (50mm)

Exemple n° MM05011000

MM05 | 0 | 1 | 10 | 00

Manomètre en acier CrNi

Connexion: radiale (en bas)

Option: avec glycérine

Plage d'affichage: 0-40 bar

Raccordement: G 1/8" B (40mm)

*) Glycérine possible uniquement pour G1/4 "pouce 50mm

**) G1/8" pouce pour la version axiale uniquement jusqu'à 60 bar

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.