


Robinet à boisseau sphérique taraudé, acier inoxydable - Modèle GK05

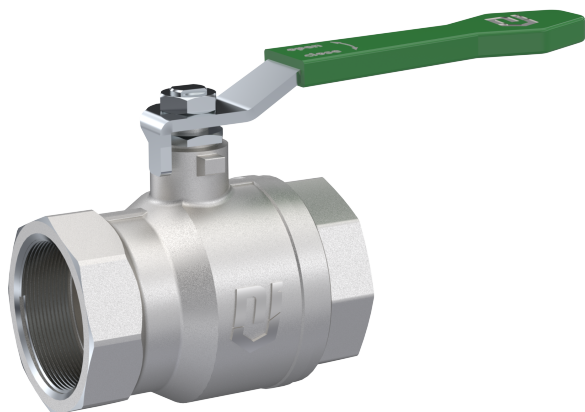

Description:

Robinet à boisseau sphérique avec raccord taraudé en acier inoxydable à passage intégral. Sphère et poignée en acier inoxydable pour isoler les systèmes.

Caractéristiques du produit:

- convient aux **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- corps en deux parties
- tige de commutation protégée contre l'éjection
- presse-étoupe réglable

Raccordement:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Pouce

Construction:

passage intégral

Pression:

0 – 40 bar – selon le modèle
DVGW eau potable seulement jusqu'à 10 bar

Type de construction:

Matière du corps:

Matière de la sphère:

Joint de sphère:

Joint d'arbre de commande:

Poignée à levier:

Température:

corps en deux parties avec passage intégral

acier inoxydable 1.4408

acier inoxydable 1.4408


PTFE


PTFE

acier inoxydable avec revêtement plastique vert

en général -20°C à +180°C (en fonction de la pression de service)

Diagramme pression-température

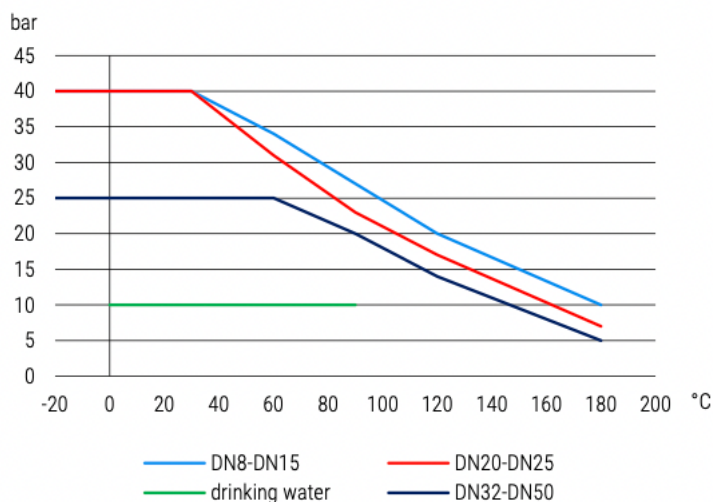

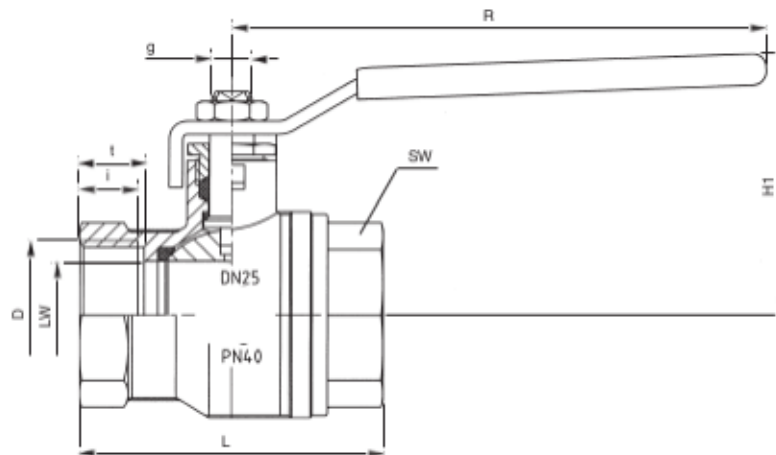**Dimensions:**

DN	LW	PN	D	L	t	g	i	H1	R	SW
		bar	ISO 228-1	+/- 2						
8	9	40	G 1/4"	40	10	1/4-20 UNC	8,5	37	81	20
10	9	40	G 3/8"	40	10	1/4-20 UNC	8,5	37	81	20
15	14	40	G 1/2"	50	11,5	5/16 18 UNC	10	42,5	101	25
20	19	40	G 3/4"	60	12,5	5/16 18 UNC	11	46,5	101	31
25	24	40	G 1"	68	14,5	3/8-16 UNC	13	56	121	38
32	30	25	G 1 1/4"	80	15,5	3/8-16 UNC	14	60,5	121	48
40	38	25	G 1 1/2"	94	17,5	M12x1,25	16	76	158	54
50	47	25	G 2"	106	18,5	M12x1,25	17	85	158	66

Numéro d'article:

Modèle	Version	Joint	Taille
GK05	00 – Femelle	00 – PTFE	01 – 1/4"
			02 – 3/8"
			03 – 1/2"
			04 – 3/4"
			05 – 1"
			06 – 1 1/4"
			07 – 1 1/2"
			08 – 2"

Exemple n° GK05000005:

GK05 | **00** | **00** | **05**

Robinet à boisseau sphérique taraudé en acier inoxydable à passage intégral

Version: femelle

Joint: PTFE

Taille: 1"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.