

Vanne à pointeau - Modèle NV02



Description:

Dans le domaine des applications industrielles, une vanne à pointeau est toujours utilisée lorsqu'un fluide liquide ou gazeux doit être régulé avec précision ou que le débit doit être dosé avec exactitude.

Caractéristiques du produit:

- convient aux **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- régulation précise des fluides
- avec volant

Raccordement:

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Pouce

Construction:

avec volant

Pression:

0 – 100 bar – selon la version

Type de construction:

avec taraudage

Matière du corps:

laiton

Partie supérieure:

laiton

Tige:

laiton

Volant:

jusqu'à 1" plastique à partir de 1 1/4" tôle

Température:

-20°C jusqu'à + 100°C

Pression:


0 – 100 bar

Garniture:

PTFE

Dimensions:

A	DN	PN	L1	L2	F	S1	Valeur Kv
		bar	mm	mm	mm	mm	[m³/h]
G 1/8"	4	100	50	78	50	22	0,24
G 1/4"	5	100	50	78	50	22	0,48
G 3/8"	6	100	50	78	50	22	0,6
G 1/2"	6,5	100	55	78	63	25	0,65
G 3/4"	9	100	67	90	63	32	1,0
G 1"	11	100	75	93	63	41	1,6
G 1 1/4"	13	100	110	118	90	55	3,0
G 1 1/2"	15	100	110	118	90	60	3,0
G 2"	15	100	112	120	90	70	3,3

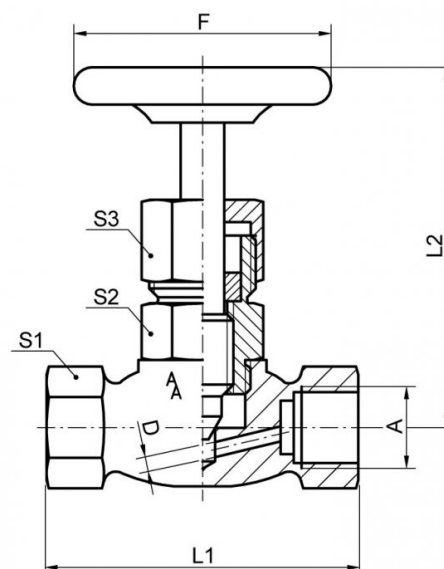

Réductions de pression à haute température:

Température	50°C	100°C
Réduction de pression	6%	15%

Numéro d'article:

Modèle	Matière	Actionnement	Taille
NV02	00 – Laiton	00 – avec volant	00 – 1/8"
			01 – 1/4"
			02 – 3/8"
			03 – 1/2"
			04 – 3/4"
			05 – 1"
			06 – 1 1/4"
			07 – 1 1/2"
			08 – 2"

Exemple n° NV02000008:

NV02	00	00	08
------	----	----	----

N° d'article NV02000008

Vanne à pointeau

Matière: Laiton

Actionnement: avec volant

Taille: 2"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.