



Elettrovalvola a 2/2 vie in acciaio inox Tipo EV01

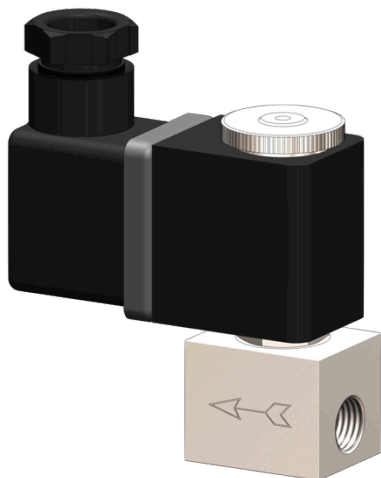

Descrizione:

Elettrovalvola a 2/2 vie dal design compatto per portate elevate. Ideale per l'utilizzo nel settore industriale e nella costruzione di impianti. Questa valvola si attiva anche senza pressione, di conseguenza ha una commutazione a 0 bar (elettrovalvola a comando diretto).

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Qualsiasi posizione di installazione, preferibilmente con il solenoide verso l'alto

Attacco:
1/8" di pollice

Azionamento:
comando diretto

Commutazione:
NC – normalmente chiusa

Pressione:
0 – 16 bar – a seconda della versione

Struttura:

Diametro nominale:

Materiale del corpo:

Guarnizione / Tenuta:

Tensione di collegamento:

Tolleranza di tensione:

Potenza assorbita:

Ciclo di funzionamento:

Grado di protezione:

Temperatura:

Valvola a sede

DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0 / DN 2,5

Acciaio inox 1.4305

FKM

230V 50Hz 24V DC

+/- 10% secondo VDE 0580

230V 50Hz: 9,2 VA

24V DC: 6 Watt

100 % ED

IP65 (con connettore e guarnizione)

Ambiente: Max. + 50°C

Fluido: FKM – 10°C fino a +130°C

DN

1,0 mm

1,5 mm

2,0 mm

2,5 mm

Campo di pressione

0 – 16 bar

0 – 13 bar

0 – 10 bar

0 – 8 bar

Attacco

G 1/8" di pollice

G 1/8" di pollice

G 1/8" di pollice

G 1/8" di pollice

Coeff. di portata Kvs

0,5 l/min

1,2 l/min

2,1 l/min

2,8 l/min

Opzioni:


Senza olio e grassi

Presenza di corrente con LED

Protezione II 2G Ex mII T4
II 3D IP65 T130°C



Dimensioni:

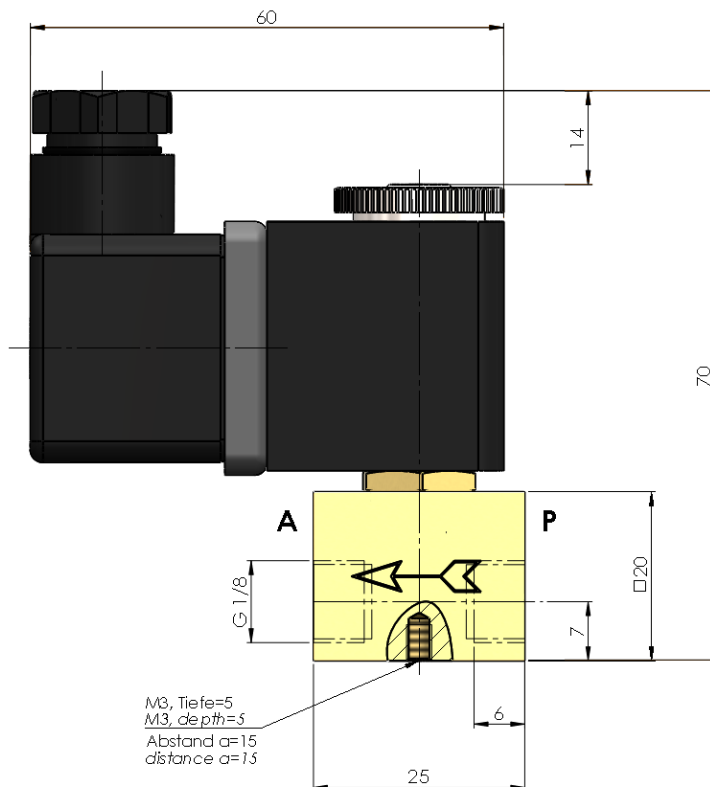

Numero dell'articolo:

Tipo	Tensione	Guarnizione	Commutazione	Versione	Diametro nominale
EV01	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	2 – FKM	0 – NC normalmente chiusa	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DN 1,5 20 – DN 2,0 25 – DN 2,5

Esempio Nr. EV01120010:

EV01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10

Elettrovalvola a 2/2 vie in acciaio inox con attacco da 1/8" di pollice

Tensione: 230V 50Hz

Guarnizione: FKM

Commutazione: NC normalmente chiusa

Versione: standard

Diametro nominale: DN 1,0

Immagine riportata simile all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.