


Elettrovalvola a 2/2 vie in acciaio inox Tipo EV03

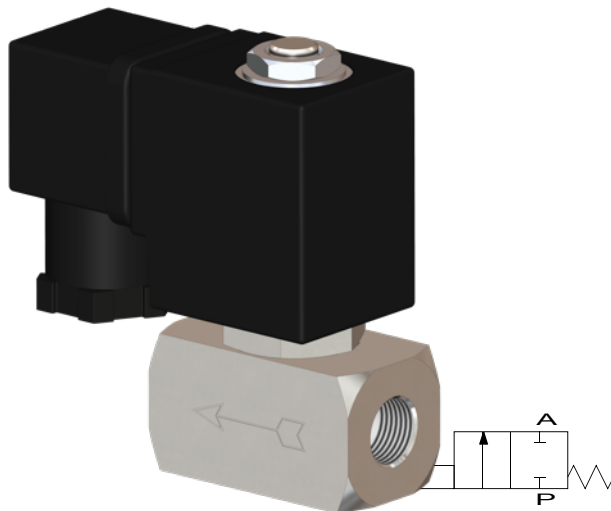

Descrizione:

Elettrovalvola a 2/2 vie dal design compatto per portate elevate. Ideale per l'utilizzo nel settore industriale e nella costruzione di impianti. Questa valvola si attiva anche senza pressione, di conseguenza ha una commutazione a 0 bar (elettrovalvola a comando diretto).

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Qualsiasi posizione di installazione, preferibilmente con il solenoide verso l'alto

Attacco:

1/4" di pollice

Azionamento:

comando diretto

Commutazione:

NC – normalmente chiusa

Pressione:

0 – 48 bar – a seconda della versione

Struttura:

Valvola a sede

Diametro nominale:

DN 2,0 / DN 2,5 / DN 3,0 / DN 4,0 / DN 6,0

Materiale del corpo:

Acciaio inox 1.4301

Guarnizione / Tenuta:

FKM, EPDM

Tensione di collegamento:

230V 50Hz 24V DC

Tolleranza di tensione:

+/- 10% secondo VDE 0580

Potenza assorbita:

230V 50Hz: 15 VA
24V DC 18 Watt

Ciclo di funzionamento:

100 % ED

Grado di protezione:

IP65 (con connettore e guarnizione) DIN EN 175301-803 Forma A

Temperatura:

Ambiente max. + 50°C
Fluido: FKM – 10°C fino a +120°C
 EPDM -10°C fino a +120°C

DN

2,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
4,0 mm
6,0 mm

Campo di pressione

0 – 48 bar (38 bar*)
0 – 30 bar (24 bar*)
0 – 20 bar (16 bar*)
0 – 10 bar (8 bar*)
0 – 6 bar (4,8 bar*)

Attacco

G 1/4" di pollice
G 1/4" di pollice
G 1/4" di pollice
G 1/4" di pollice
G 1/4" di pollice

Coeff. di portata Kvs

2,3 l/min
3,0 l/min
3,7 l/min
6,5 l/min
9,5 l/min

* con corrente continua la pressione di esercizio si riduce

Opzioni:

Senza olio e grassi

Immagine riportata simile all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.