


Elettrovalvola a 3/2 vie in acciaio inox Tipo EV08

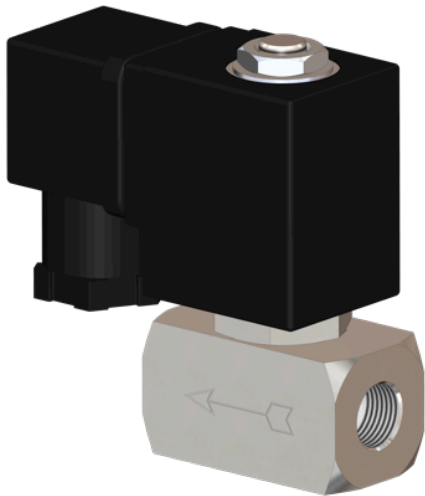

Descrizione:

Elettrovalvola a 3/2 vie dal design compatto per portate elevate. Ideale per l'utilizzo nel settore industriale e nella costruzione di impianti. Questa valvola si attiva anche senza pressione, di conseguenza ha una commutazione a 0 bar (elettrovalvola a comando diretto).

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Qualsiasi posizione di installazione, preferibilmente con il solenoide verso l'alto

Attacco:
1/4" pollice

Azionamento:
comando diretto

Commutazione:
NC – normalmente chiusa

Pressione:
0 – 20 bar – a seconda della versione

Struttura:

Diametro nominale:

Valvola a sede
DN 1,0 / DN 1,5 / DN 2,0 / DN 2,5

Materiale del corpo:

Acciaio inox 1.4305

Guarnizione / Tenuta:

FKM, EPDM

Tensione di collegamento:

230V 50Hz 24V DC

Tolleranza di tensione:

+/- 10% secondo VDE 0580

Potenza assorbita:

230V 50Hz: 15 VA
24V DC 18 Watt

Ciclo di funzionamento:

100 % ED

Grado di protezione:

IP65 con connettore e guarnizione secondo DIN EN 175301-803

Temperatura:

Ambiente: max. + 50°C
Fluido: FKM – 10°C fino a +120°C
 EPDM -10°C fino a +120°C

DN

1,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,5 mm

Campo di pressione

0 – 20 bar
0 – 15 bar
0 – 10 bar
0 – 6 bar

Attacco

G 1/4" di pollice
G 1/4" di pollice
G 1/4" di pollice
G 1/4" di pollice


Coeff. di portata Kvs

0,7 l/min
1,3 l/min
2,3 l/min
3,0 l/min

Opzioni valvola:

Senza olio e grassi
Presa di corrente con LED

Dimensioni:

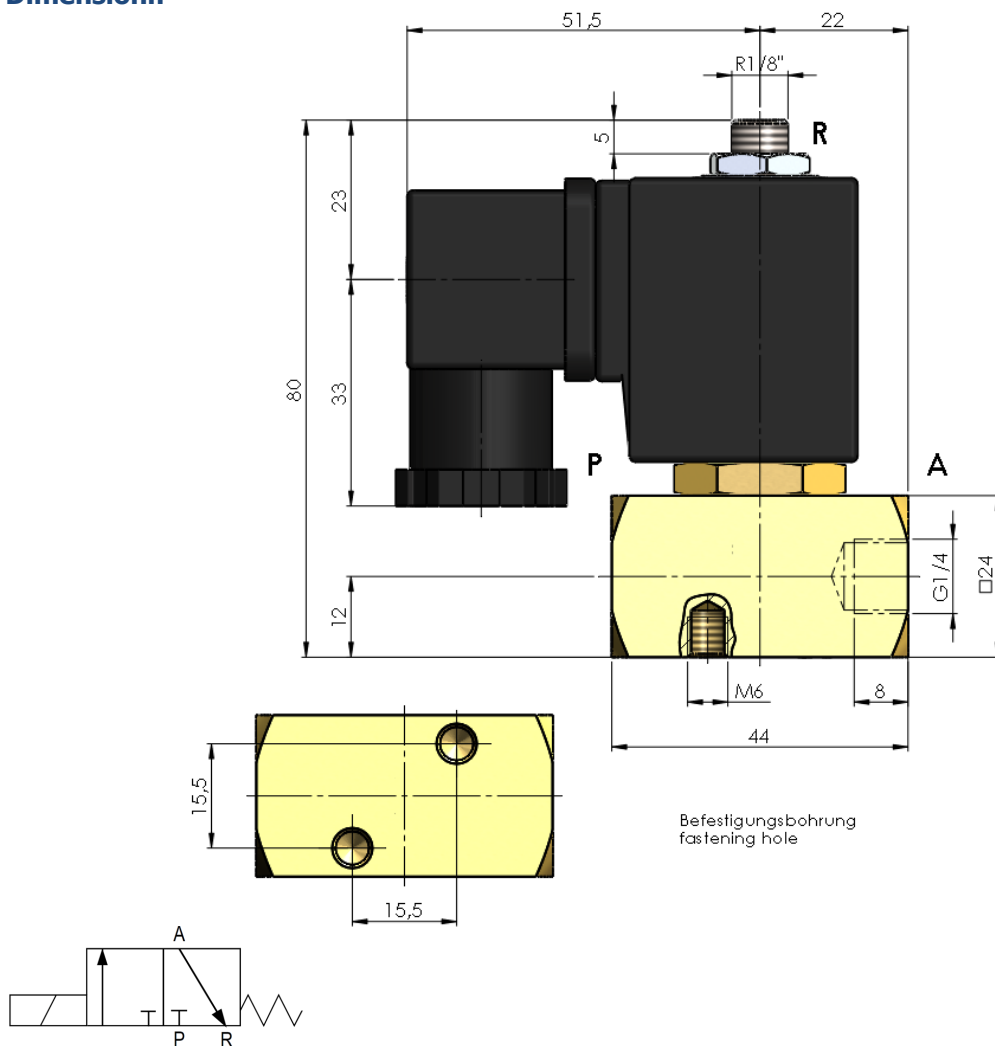

Numero dell'articolo:

Tipo	Tensione	Guarnizione	Commutazione	Versione	Grandezza
EV08	1 – 230V 50Hz 2 – 24V DC	1 – EPDM 2 – FKM	0 – NC normalmente chiusa	0 – Standard	10 – DN 1,0 15 – DIN 1,5 20 – DN 2,0 25 – DN 2,5

Esempio Nr. EV08120015:

EV08	1	2	0	0	15
-------------	----------	----------	----------	----------	-----------

Elettrovalvola a 3/2 vie in acciaio inox con attacco da 1/4" di pollice

Voltaggio: 230V 50Hz

Guarnizione: FKM

Commutazione: NC normalmente chiusa

Versione: standard

Diametro nominale: DN 1,5

Immagine riportata simile all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.