


Manometro in acciaio inox Tipo MM05

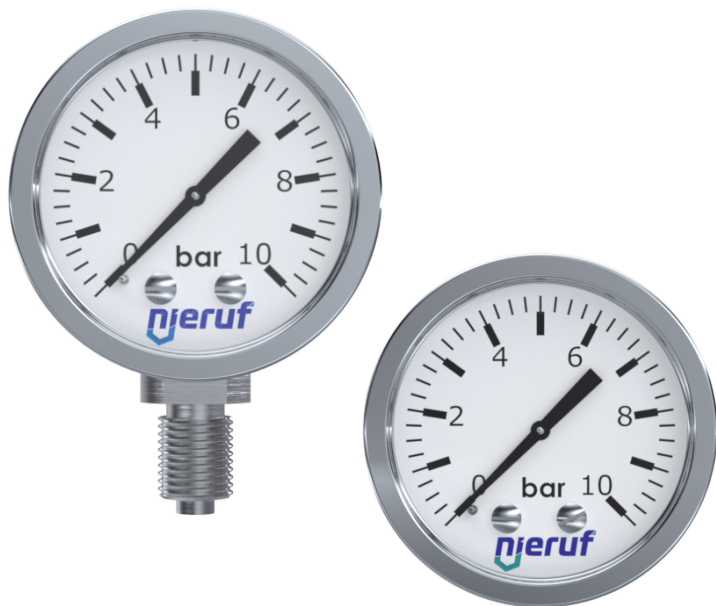

Descrizione:

I manometri vengono utilizzati per controllare visivamente la pressione di alimentazione in un sistema. Ideale per l'utilizzo nell'industria chimica, petrolchimica, farmaceutica e alimentare.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatto sia per fluidi liquidi che gassosi, non altamente viscosi e non cristallizzanti
- Design robusto
- Elevata resistenza all'usura

Attacco

1/8" B 40mm, 1/4" B 50mm

Temperatura

Ambiente:
-20°C fino a +60°C

Fluido:
1/8" - Max. 100°C
1/4" - Max. 150°C

Con riempimento di glicerina: Max. 100°C

Pressione

0-400 bar a seconda della versione

Dimensioni

40 mm, 50mm

Struttura:

Materiale del corpo:

Quadrante:

Indicatore di pressione:

Classe di protezione:

Elemento di misura:

Temperatura:

Ring:

Opzione:

Classe di precisione:

Area di utilizzo:

Quadrante dello strumento:

Indicatore:

Manometro in acciaio inox con elemento di chiusura a molla tubolare

Acciaio inox

Plastica

Acciaio inox

IP 65 secondo EN 60529 / IEC 529

≤ 60 bar: molla circolare

> 60 bar: molla elicoidale

Fluido: Max. 100 o 150°C*, Ambiente: -20°C fino a 60°C

40 mm (anello a baionetta), 50 mm (anello svasato)

Riempimento di glicerina, 1/4" di pollice 50mm

1,6% secondo EN 837-1 (50mm)

2,5% secondo EN 837-1 (40mm)

Carico a riposo: 3/4 x valore di fondo scala

Carico fluttuante: 2/3 x valore di fondo scala


Carico massimo: valore di fondo scala, solo per breve tempo

Alluminio bianco, scala nera

Alluminio, nero

*a seconda della versione

Dimensioni:

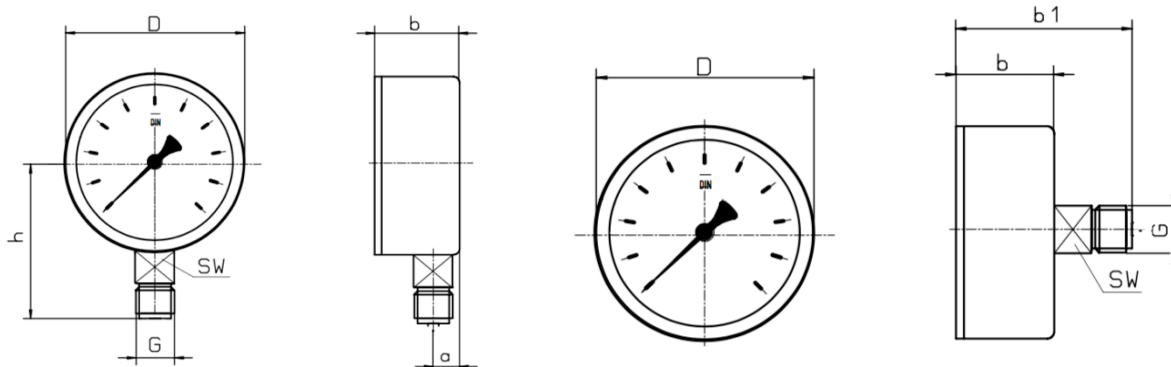

Tipo	Attacco	NG	D	a	b	b1	h	SW	G
MM05 0 0	radiale	40	40	10	28	-	35	14	G 1/8 B
MM05 1 0	assiale	40	40	-	30	47	-	14	G 1/8 B
MM05 0 0	radiale	50	54	10	29	-	45	14	G 1/4 B
MM05 1 0	assiale	50	54	-	31	50	-	14	G 1/4 B
MM05 0 1	radiale	50	54	10	29	-	45	14	G 1/4 B
MM05 1 1	assiale	50	54	-	31	50	-	14	G 1/4 B

Numero dell'articolo:

Tipo	Attacco	Opzione	Campo di misura	Collegamento
MM05 – acciaio inox	0 – radiale 1 – assiale	0 – Standard 1 – con glicerina*	05 – 0-4 bar 06 – 0-6 bar 07 – 0-10 bar 08 – 0-16 bar 09 – 0-25 bar 10 – 0-40 bar 11 – 0-60 bar 12 – 0-100 bar 13 – 0-160 bar 14 – 0-250 bar 15 – 0-400 bar	00 – G 1/8 B (40mm)** 01 – G 1/4 B (50mm)

Esempio: MM05011000

MM05 | 0 | 1 | 10 | 00

Manometro in acciaio inox

Attacco: radiale

Opzione: con riempimento di glicerina

Campo di misura: 0-40 bar

Collegamento: G 1/8" B (40mm)

*) Versione con glicerina disponibile solo da G1/4" 50mm

**) G1/8" nella versione con attacco assiale, disponibile solo fino a 60 bar

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.