

Riduttore di pressione flangiato in ottone Tipo DM16



Descrizione:

I riduttori di pressione flangiati vengono utilizzati per regolare la pressione in un sistema al fine di compensare le diverse pressioni di ingresso a una pressione specifica sul lato di uscita.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatto per **fluidi liquidi e gassosi sia neutri che non neutri, non adesivi e non infiammabili**
- Versione industriale
- **Attacchi per manometro per controllare sia la pressione in ingresso che in uscita**
- Qualsiasi posizione di installazione

Diametro nominale:
DN100, DN125, DN150

Temperatura:
-10°C fino a +75°C


Pressione:
Pressione in ingresso: fino a 16,0 bar
Pressione in uscita: 0,5 bar – 10,0 bar
- a seconda della versione

Conforme alla direttiva sui dispositivi a pressione 2014/68/EU categoria I.

Struttura:	Riduttore di pressione a membrana
Materiale del corpo:	Ottone Rg5 CC499K
Cappuccio molla:	Ghisa
Tenuta:	NBR
Membrana:	NBR
Parti interne:	Ottone
Molla:	Acciaio per molle
Posizione di montaggio:	Qualsiasi, preferibilmente verticale
Pressione in ingresso:	Fino a 16,0 bar
Pressione in uscita:	Tipo 0: 0,5 – 4 bar g Tipo 1: 1,5 – 6 bar g Tipo 2: 3,0 – 10,0 bar g
Differenza di pressione minima:	1 bar
Attacco:	Flangia secondo DIN EN 1092 PN 16
Versione:	Parti interne intercambiabili I materiali a contatto con il fluido sono adatti per l'acqua potabile
Manometro:	Opzionale 1 attacco G1/2" di pollice assiale su entrambi i lati Separatamente per pressione a monte e a valle G1/4" di pollice radiale

Dimensioni:

Diametro nominale DN	100	125	150
Ingresso (flangia)	100	125	150
Uscita (flangia)	100	125	150
Flangia PN	16	16	16
Dimensioni in mm	h1	402	547
	h2	140	185
	b	350	400
	D	220	250
Valore-Kvs m3/h	70	170	190
Peso kg	38	90	99,3
Pressione in ingresso	16 bar	16 bar	16 bar
Pressione in uscita in bar			
Tipo 0	0,5 – 4,0	0,5 – 4,0	0,5 – 4,0
Tipo 1	1,5 – 6,0	1,5 – 6,0	1,5 – 6,0
Tipo 2	3,0 – 10,0	3,0 – 10,0	3,0 – 10,0

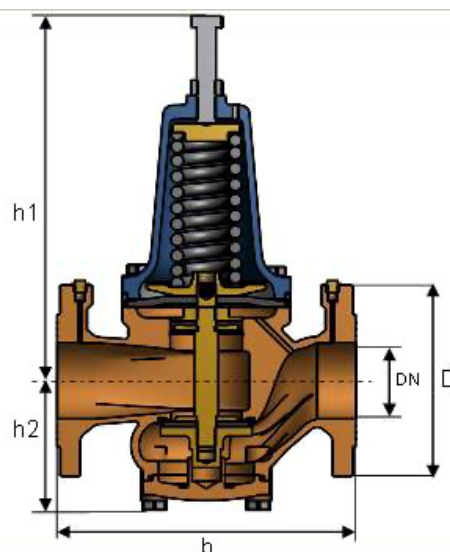

Numero dell'articolo:

Versione	Campo di pressione	Tenuta	Diametro nominale
DM16	00 – 0,5-4,0 bar 01 – 1,5-6,0 bar 02 – 3,0-10,0 bar	00 – NBR	11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150

Esempio Nr. DM16010012:

DM16	01	00	12
-------------	-----------	-----------	-----------

Riduttore di pressione in ottone
Parti interne in ottone
Campo di pressione: 1,5 – 6,0 bar
Tenuta: NBR
Diametro nominale: DN125

*) Su richiesta sono disponibili anche dimensioni della flangia secondo PN25 e pressioni fino a 25 bar.

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.

