


Specola visiva piana simile alla norma DIN 11851 Tipo GS04

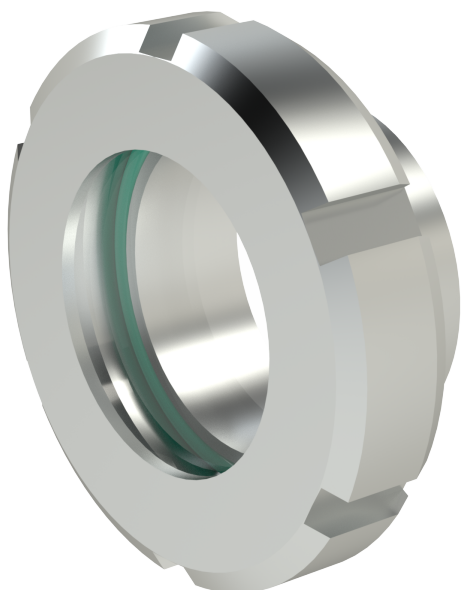

Descrizione:

Le specole visive piane da avvitare con vetro vengono utilizzate per l'osservazione, il controllo visivo e l'illuminazione di contenitori chiusi come serbatoi, silos, caldaie ecc.

Produktmerkmale:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Vetro borosilicato
- Installazione: qualsiasi

Diametro nominale:

DN25 fino a DN150

Costruzione:

Simile alla norma DIN 11851

Pressione:

max. 6 bar

Attacco:

Materiale flangia:

Guarnizione:

Guarnizione coperchio:

Vetro:

Tubo:

Temperatura:

Pressione:

Depressione (vuoto):

Da avvitare

Acciaio inox 1.4404

NBR (conforme FDA)

PTFE

Borosilicato*

Secondo EN 10357


0°C fino a +110°C

max. 6 bar

max. 1,3 mbar

* In caso di fluidi aggressivi o vapore, utilizzare rondelle in mica per proteggere il vetro.

Dimensioni:

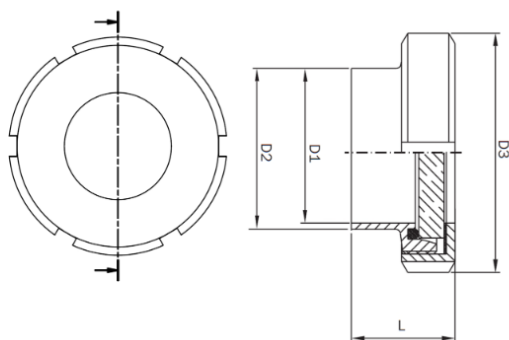

DN	Filettatura	D1	D2	D3	L	Peso kg
25	RD 52 x 1/6"	26	29	63	37	0,31
32	RD 58 x 1/6"	32	35	70	40	0,40
40	RD 65 x 1/6"	38	41	78	41	0,50
50	RD 78 x 1/6"	50	53	92	43	0,70
65	RD 95 x 1/6"	66	70	112	48	1,10
80	RD 110 x 1/4"	81	85	127	54	1,61
100	RD 130 x 1/4"	100	104	148	64	2,27
125	RD 160 x 1/4"	125	129	178	58	3,10
150	RD 190 x 1/4"	150	154	210	60	5,30

Numero dell'articolo:

Tipo	Vetro	Versione	Diametro nominale
GS04	02 – Vetro borosilicato	00 – Guarnizione in NBR	05 – DN25 06 – DN32 07 – DN40 08 – DN50 09 – DN65 10 – DN80 11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150

Esempio GS04020010

GS04	02	00	10
-------------	-----------	-----------	-----------

Numero dell'articolo GS04020010
 Specola visiva piana
 Vetro borosilicato
 Guarnizione: NBR
 Diametro nominale: DN80

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.