


## Valvola a sfera filettata in ottone Tipo GK02

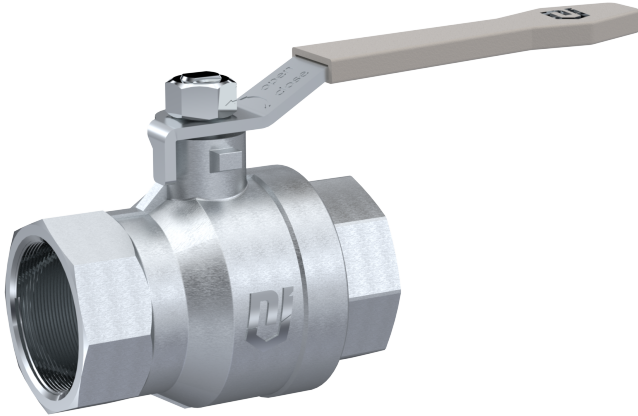

### Descrizione:

Valvola a sfera filettata in ottone con certificazione DVGW-G DVGW-W e PED 97/23/EG Cat. 3 Modulo H. Sfera della valvola in ottone cromato per l'intercettazione di fluidi all'interno di un sistema.

### Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Senza silicone
- Mandrino di comando antiscoppio con doppia tenuta O-Ring
- Dimensionamento del mandrino

### Attacco:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",  
1 1/2", 2" pollici

### Costruzione:

passaggio totale secondo DIN  
EN 1983

### Pressione:

0 – 40 bar – a seconda della versione

### Struttura:

#### Materiale del corpo:

#### Materiale della sfera:

#### Tenuta / guarnizione sfera:

#### Tenuta / guarnizione asta:

#### Leva:

#### Lunghezza:

#### Temperatura:

Con passaggio totale del fluido secondo DIN EN 1983

CW617N cromato

CW617N cromato

PTFE

2 O-Ringe

Acciaio zincato con marcatura secondo EN19


DIN

-20°C fino a +170°C (a seconda della pressione di esercizio)

Gas -20°C fino a +60°C (nach DIN EN 331)

Acqua potabile fino a +65°C (scorrimento continuo)



+95°C (scorrimento alternato secondo DIN EN 13828)

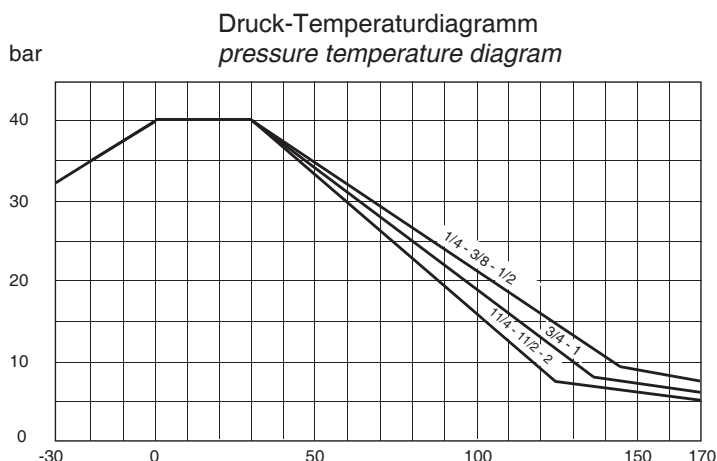

DVGW-G: NG-4312 BU0216 MOP 5

DVGW-W: NW-6102 BU0236 PN10

PED: CE-0035 Modul H PN40

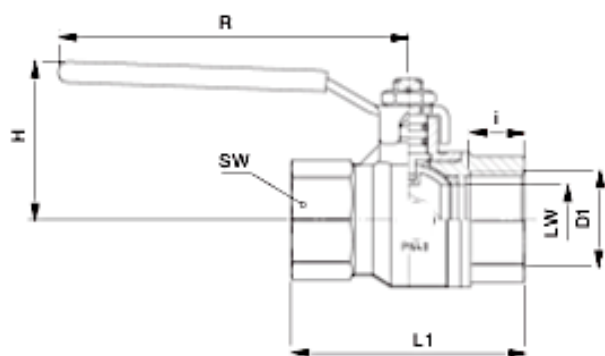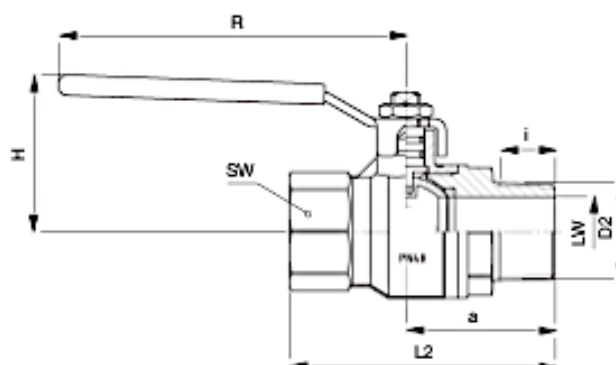Versione **GK0200** con filett. F x FVersione **GK0201** con filett. F x M**Dimensioni:**

| DN | LW | PN | D1             | D2       | L1    | L2    | i *  | H  | R   | SW |
|----|----|----|----------------|----------|-------|-------|------|----|-----|----|
|    |    |    | DIN EN 10226-1 | ISO 7/1  | +/- 2 | +/- 2 |      |    |     |    |
| 6  | 9  | 40 | Rp 1/4"        | R 1/4"   | 45    | 55,5  | 11   | 37 | 82  | 20 |
| 10 | 9  | 40 | Rp 3/8"        | R 3/8"   | 46    | 56,5  | 11,5 | 37 | 82  | 20 |
| 15 | 14 | 40 | Rp 1/2"        | R 1/2"   | 60    | 72,0  | 15   | 42 | 100 | 25 |
| 20 | 19 | 40 | Rp 3/4"        | R 3/4"   | 70    | 83,0  | 16   | 45 | 100 | 31 |
| 25 | 24 | 40 | Rp 1"          | R 1"     | 80    | 91,5  | 19   | 54 | 120 | 38 |
| 32 | 30 | 40 | Rp 1 1/4"      | R 1 1/4" | 94    | 107,5 | 21   | 58 | 120 | 48 |
| 40 | 38 | 40 | Rp 1 1/2"      | R 1 1/2" | 103   | 115,5 | 21   | 73 | 160 | 54 |
| 50 | 47 | 40 | Rp 2"          | R 2"     | 123   | 133,0 | 25   | 81 | 160 | 66 |

**Numero dell'articolo:**

| Tipo        | Versione                                      | Guarnizione      | Diametro nominale                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GK02</b> | <b>00 – filettatura interna</b><br>01 – F x M | <b>00 – PTFE</b> | 01 – 1/4"<br>02 – 3/8"<br>03 – 1/2"<br>04 – 3/4"<br><b>05 – 1"</b><br>06 – 1 1/4"<br>07 – 1 1/2"<br>08 – 2" |

**Esempio Nr. GK02000005:**

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>GK02</b> | <b>00</b> | <b>00</b> | <b>05</b> |
|-------------|-----------|-----------|-----------|

Valvola a sfera filettata in ottone

Versione: filettatura interna

Guarnizione: PTFE

Diametro nominale: 1"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.