


Valvola a sfera in acciaio inox con filettatura Tipo GK05

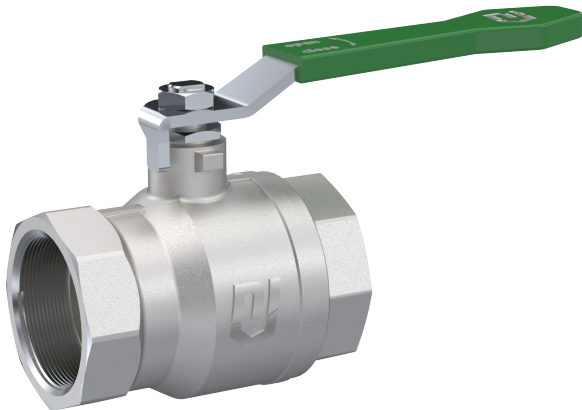

Descrizione:

Valvola a sfera in acciaio inox con filettatura e passaggio totale del fluido. Sfera della valvola in acciaio inox con leva a mano per l'intercettazione di fluidi all'interno di un sistema.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Corpo in 2 pezzi
- Mandrino di comando antiscoppio
- Premistoppa regolabile

Attacco:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" pollici

Costruzione:

passaggio totale

Pressione:

0 – 40 bar – a seconda della versione

Struttura:

Materiale del corpo:

Corpo in due pezzi con passaggio totale del fluido

Acciaio inox 1.4408

Materiale della sfera:

Acciaio inox 1.4408

Tenuta / guarnizione sfera:

PTFE

Tenuta / guarnizione asta:

PTFE


Leva:


Acciaio inox con rivestimento in plastica verde

Temperatura:

-20°C bis +180°C (a seconda della pressione di esercizio)

Druck-Temperatur-Diagramm pressure-temperature-diagram

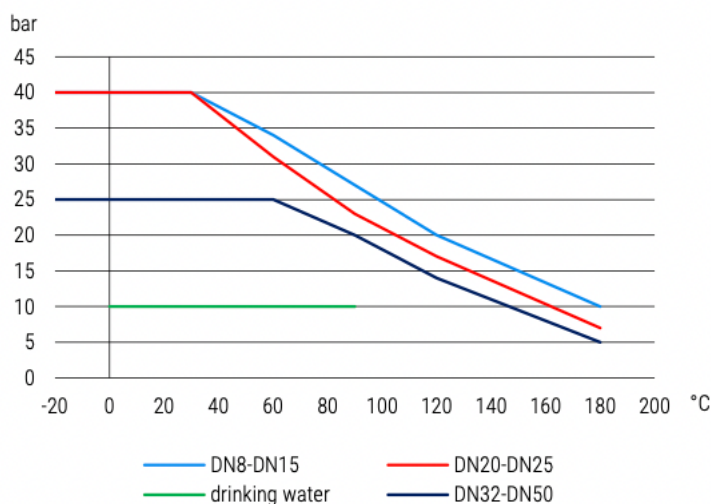

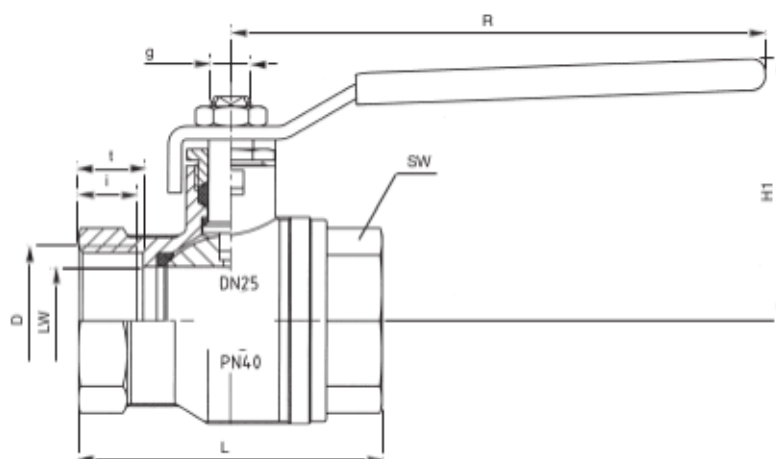**Dimensioni:**

DN	LW	PN	D	L	t	g	i	H1	R	SW
		bar	ISO 228-1	+/- 2						
8	9	40	G 1/4"	40	10	1/4-20 UNC	8,5	37	81	20
10	9	40	G 3/8"	40	10	1/4-20 UNC	8,5	37	81	20
15	14	40	G 1/2"	50	11,5	5/16 18 UNC	10	42,5	101	25
20	19	40	G 3/4"	60	12,5	5/16 18 UNC	11	46,5	101	31
25	24	40	G 1"	68	14,5	3/8-16 UNC	13	56	121	38
32	30	25	G 1 1/4"	80	15,5	3/8-16 UNC	14	60,5	121	48
40	38	25	G 1 1/2"	94	17,5	M12x1,25	16	76	158	54
50	47	25	G 2"	106	18,5	M12x1,25	17	85	158	66

Numero dell'articolo:

Tipo	Versione	Tenuta	Diametro nominale
GK05	00 – filettatura interna	00 – PTFE	01 – 1/4"
			02 – 3/8"
			03 – 1/2"
			04 – 3/4"
			05 – 1"
			06 – 1 1/4"
			07 – 1 1/2"
			08 – 2"

Esempio Nr. GK05000005:

GK05	00	00	05
------	----	----	----

Valvola a sfera in acciaio inox con filettatura interna e passaggio totale del fluido

Versione: filettatura interna

Guarnizione: PTFE

Diametro nominale: 1"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.