


Valvola a sfera flangiata in ghisa sferoidale con attuatore pneumatico Tipo PK04

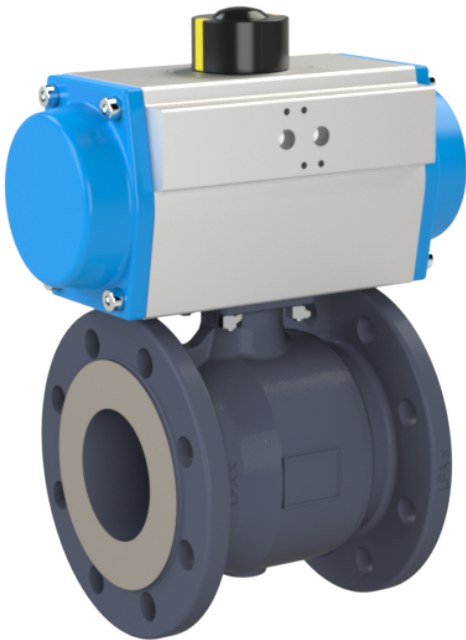

Descrizione:

Valvola a sfera flangiata in ghisa sferoidale con attuatore pneumatico. Sfera della valvola in ghisa per l'intercettazione di fluidi all'interno di un sistema.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** sia neutri che non neutri
- Nessun ponte di isolamento, l'attuatore è posizionato direttamente sulla valvola a sfera
- È possibile il montaggio diretto di elettrovalvole Namur sull'attuatore

Diametro:

DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150

Struttura:

passaggio totale

Pressione:

0 – 16 bar

Pressione differenziale: 7 bar

Struttura:

Valvola a sfera con attuatore pneumatico

Materiale del corpo:

Ghisa sferoidale 5.3103

Materiale della sfera:

Acciaio cromato 1.0503

Guarnizione sfera:

PTFE + GF

Guarnizione stelo:

FKM

Lunghezza:

Secondo DIN EN 588-1 R14

Temperatura:

-20°C fino a +180°C (a seconda della pressione di esercizio)

Corpo dell'attuatore:

Alluminio anodizzato duro

Materiale pignone:

Acciaio resistente alla corrosione

Pistone:

Alluminio

Guarnizioni:

NBR

Temperatura:

In generale da -20°C fino a +80°C

Pressione di comando:


min. 6 bar fino a max. 8 bar

Aria compressa di comando:

aria filtrata per quanto riguarda il contenuto residuo di olio, polvere e acqua, secondo DIN ISO 8573-1: 2010 [7:-:4]

Note:

- Questa serie di valvole a sfera è adatta per impianti industriali.
- Le dimensioni sono calcolate, in modo tale che sia richiesta una pressione di controllo da min. 6 bar fino a max. 8 bar.
- In caso di fluidi non lubrificati (come l'acqua) e nel caso in cui la valvola a sfera non viene utilizzata per un lungo periodo, potrebbe essere necessario utilizzare un'attuatore più grande.

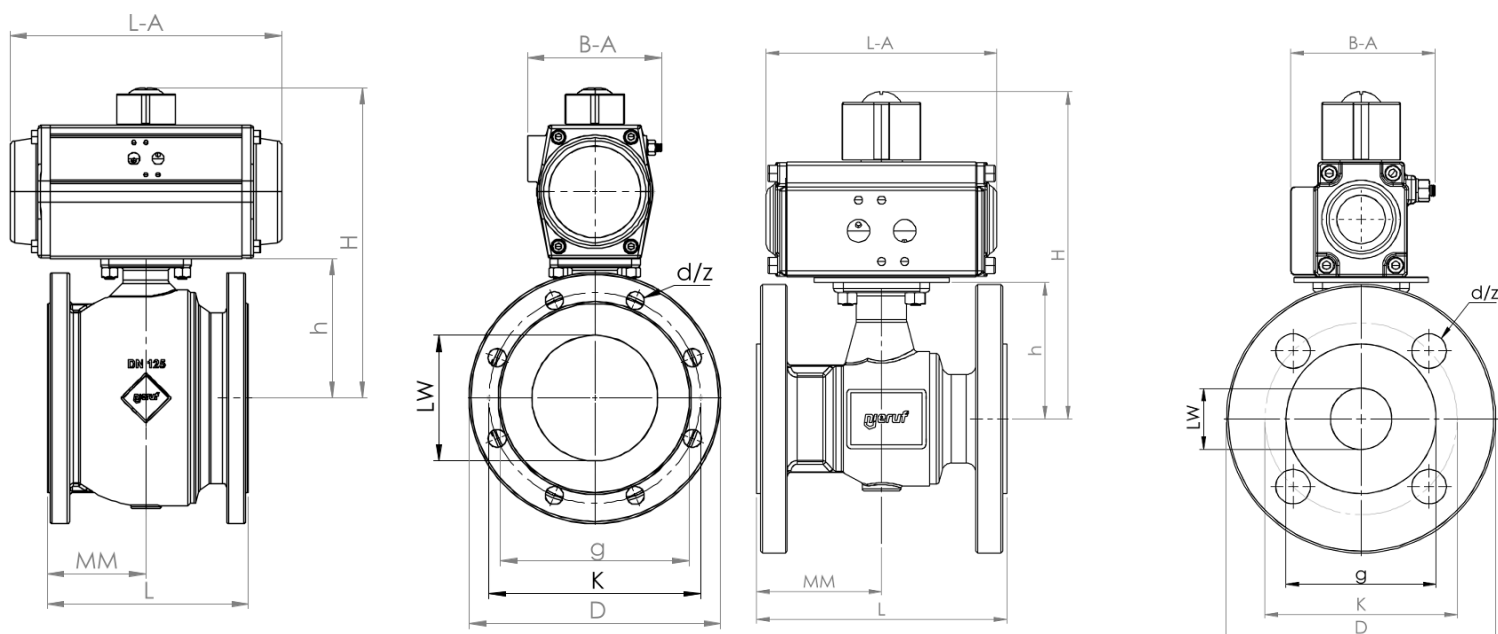

con anello distanziatore

Dimensioni versione a doppio effetto

DN	PN	L	MM	h	LW	g	K	D	d	z	H	L-A	B-A	attuatore
*25	16	125	62,5	60	25	68	85	115	14	4	160	120	60,5	GD-040
*32	16	130	65	71	32	78	100	140	18	4	171	120	60,5	GD-040
40	16	140	70	77	40	88	110	150	18	4	202	165	83	GD-063
50	16	150	75	85	50	102	125	165	18	4	210	165	83	GD-063
65	16	170	85	95	65	122	145	185	18	4	231,5	182	95	GD-075
80	16	180	90,5	103,5	80	136	160	200	18	8	273,5	270	124,5	GD-105
100	16	190	92	120	100	158	180	220	18	8	290	270	124,5	GD-105
125	16	200	98	139	125	188	210	250	18	8	309	270	124,5	GD-105
150	16	210	100	158	142	212	240	285	22	8	367	395	152	GD-140

* È necessario un anello distanziatore

Dimensioni versione a effetto semplice (chiusura standard a molla)

DN	PN	L	MM	h	LW	g	K	D	d	z	H	L-A	B-A	attuatore
25	16	125	62,5	60	25	68	85	115	14	4	185	165	83	GS-063
32	16	130	65	71	32	78	100	140	18	4	196	165	83	GS-063
40	16	140	70	77	40	88	110	150	18	4	202	165	83	GS-063
50	16	150	75	85	50	102	125	165	18	4	221,5	182	95	GS-075
65	16	170	85	95	65	122	145	185	18	4	241	208	103	GS-083
80	16	180	90,5	103,5	80	136	160	200	18	8	273,5	270	124,5	GS-105
100	16	190	92	120	100	158	180	220	18	8	290	270	124,5	GS-105
125	16	200	98	139	125	188	210	250	18	8	331	301	142	GS-125
150	16	210	100	158	142	212	240	285	22	8	367	395	152	GS-140

Numero dell'articolo:

Tipo	Versione	Guarnizione	Diametro nominale
PK04	00 – doppio effetto 01 – semplice effetto	00 – PTFE	05 – DN25 06 – DN32 07 – DN40 08 – DN50 09 – DN65 10 – DN80 11 – DN100 12 – DN125 13 – DN150

Esempio Nr. PK04000005:

PK04	00	00	05
-------------	-----------	-----------	-----------

Valvola a sfera flangiata in ghisa sferoidale con attuatore pneumatico

Versione: doppio effetto con GTD

Tenuta: PTFE

Diametro nominale: DN25

NOTA:

La versione standard per attuatori a semplice effetto prevede la chiusura a molla. Per informazioni sugli azionamenti di apertura a molla contattare il nostro reparto tecnico.

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.