


Valvola di sicurezza a membrana Tipo SV17

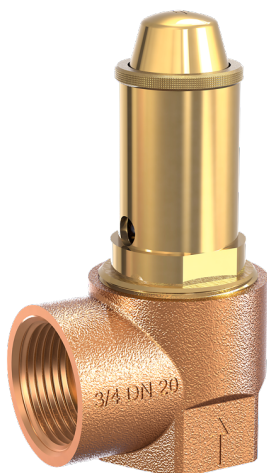

Descrizione:

Le valvole di sicurezza a membrana vengono utilizzate per salvaguardare o prevenire la presenza di sovrappressione all'interno di un serbatoio o di un sistema chiuso.

Produktmerkmale:

- Adatta per **fluidi liquidi neutri senza presenza di contropressione** all'interno della tubazione
- Con sistema di sollevamento rotazionale
- Approvazione TÜV D/G
- Certificazione S/G
- Le valvole di sicurezza vengono consegnate con una taratura di pressione richiesta dal cliente che non può essere modificata

Attacco:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" pollici

Temperatura:

-20°C fino a 200°C

Pressione:

1,0 bar – 16,0 bar

Materiali:

Componente	Materiale	DIN EN	ASME
Corpo	Ottone rosso	CC499K	CC499K
Parti interne	Ottone	CW617N	CW617N
Molla	Acciaio per molla	1.1200	ASTM A228

Guarnizione / membrana:

FKM/FPM/Viton

-20°C fino a +200°C


Anforderungen:

AD 2000 A2

DIN ISO 4126-1

DGR 2014/68/EU

TRD 421



Dimensioni:

Diametro nominale DN	15	20	25	32	40	50
Collegamento G*	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	26	31	35	40	46	54
H	70	70	80	100	140	155
H	17	18	22	25	28	34
SW	27	32	40	49	56	68
Do	10	13	16	18	22	25
Peso in kg	0,2	0,3	0,5	0,7	1,2	1,6
Taratura di pressione in bar	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16	1-16

* Attacco / collegamento con filettatura secondo DIN EN ISO 228

Tabella delle prestazioni relative alla portata:

Capacità di scarico quando la pressione viene superata del 10%

DN	15	20	25	32	40	50
Taratura pressione in bar	Aria Nm ³ /h	Aria Nm ³ /h	Aria Nm ³ /h	Aria Nm ³ /h	Aria Nm ³ /h	Aria Nm ³ /h
1,0	31	53	80	102	152	196
1,5	40	67	102	128	192	248
2,0	48	81	123	155	232	299
2,5	56	95	144	182	272	351
3,0	64	109	165	208	311	401
3,5	73	123	186	235	351	454
4,0	81	137	207	262	391	505
4,5	89	150	228	288	431	556
5,0	97	164	249	315	471	608
5,5	105	178	270	342	511	659
6,0	114	192	291	368	550	711
6,5	122	206	312	395	590	762
7,0	130	220	333	422	630	814
7,5	138	234	354	448	670	865
8,0	147	248	375	475	710	917
8,5	155	262	396	502	750	968
9,0	163	276	418	528	789	1019
9,5	171	290	439	555	829	1071
10	180	303	460	582	869	1122
11	196	331	502	635	949	1225
12	212	359	544	688	1023	1328
13	229	387	586	742	1108	1431
14	245	415	628	795	1188	1534
15	262	443	670	848	1267	1637
16	278	470	713	902	1347	1740

Numero dell'articolo:

Versione	Sollevamento	Attacco	Guarnizione	Diametro nominale
SV17	0 – meccanismo di sollevamento rotazionale	0 – filettatura interna	02 – FKM	03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Esempio: SV17000205:

SV17	0	0	04	05
------	---	---	----	----

Numero dell'articolo: SV17000205

Valvola di sicurezza in ottone rosso per fluidi gassosi

Parti interne in ottone

Sollevamento: meccanismo di sollevamento rotazionale

Attacco: filettatura interna

Guarnizione: FKM

Diametro nominale: 1"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.