

Valvola a sede inclinata a 2 vie Tipo SC01



Descrizione:

Le valvole a sede inclinata e 2 vie controllate a distanza, realizzate in acciaio inox di alta qualità, consentono al fluido di scorrere in una direzione e bloccano o sbloccano il sistema di tubazioni utilizzando un pistone di controllo comandato con aria compressa.

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** neutri e non neutri
- Chiusura con molla di ritorno
- **Chiusura con direzione del flusso**
- Indicatore ottico di posizione
- Qualsiasi posizione di installazione

Attacco:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"pollici o con estremità a saldare secondo DN11850-R2

Costruzione:

NC – chiusura con molla di ritorno

Pressione:

0 – 16 bar – a seconda della versione

Struttura:

Materiale del corpo:

Unità di controllo:

Guarnizione:

Tenuta stelo:

Pressione:

Pressione di controllo:

Temperatura:

Posizione di installazione:

Viscosità:

Valvola a sede inclinata con attuatore pneumatico

Acciaio inox 1.4408 (AISI 316)

Acciaio inox 1.4408 (AISI 316)

PTFE

PTFE

0 – 16 bar (vedere il grafico della pressione di controllo)

Min. 3 – 10 bar

Ambiente: -10°C fino a +60°C


Fluido: -10°C fino a +180°C

Qualsiasi

Max. 600 mm³/h


Dimensioni:

DN	H/La	G1	D	R	Attuatore	Pressione in bar	Valore Kv in m³/h
10	109	G1/8	50,5	27	40 mm	0 – 16	4,7
15	109	G1/8	50,5	27	40 mm	0 – 16	4,7
20	125	G1/8	62	34	50 mm	0 – 16	9,5
25	131	G1/8	62	34	50 mm	0 – 16	18,1
32	161	G1/8	77	41,5	63 mm	0 – 16	23,1
40	169	G1/8	77	41,5	63 mm	0 – 16	32,9
50	180	G1/8	77	41,5	63 mm	0 – 16	52,8

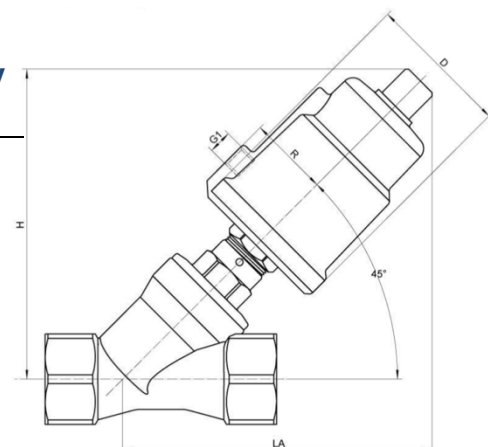

Filettatura


DN	L1	LB	SW	G	t
10	74	25,5	22/ 6-kt	3/8"	10
15	74	25,5	25/ 6-kt	1/2"	11,5
20	84	29	31/ 6-kt	3/4"	14
25	100	33,5	39/ 6-kt	1"	15
32	112	36	48/ 8-kt	1 1/4"	18
40	126	41	55/ 8-kt	1 1/2"	18
50	146	46	66/ 8-kt	2"	22

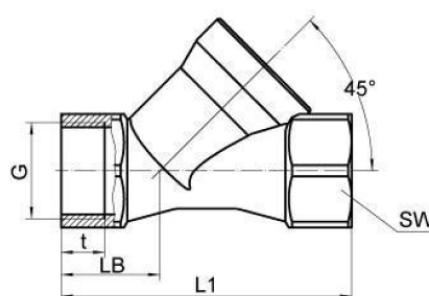

Estremità a saldare

DIN 11850 2

DN	L2	LB	I	d1 Ø	S
15	88	30	2	19	1,5
20	92	30	2,5	23	1,5
25	110	35	3	29	1,5
32	126	39	3	35	1,5
40	144	46	3	41	1,5
50	166	48	3	53	1,5

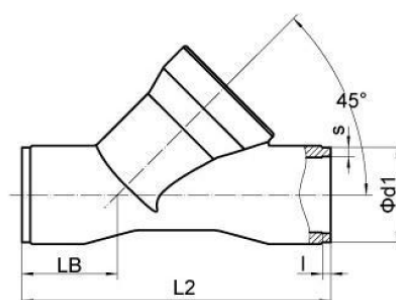

Pressione di controllo



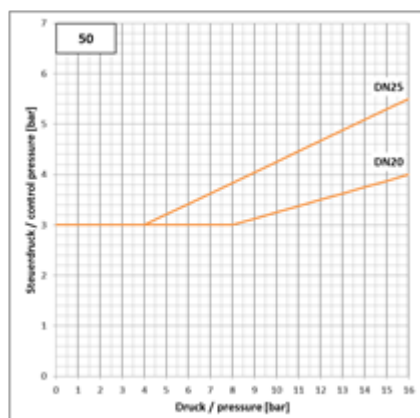


Illustrazione della funzione

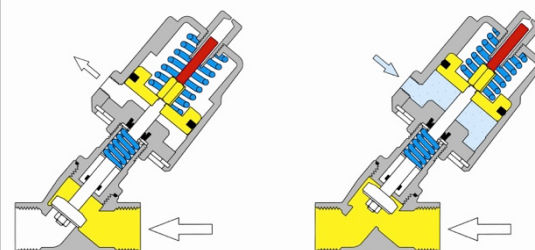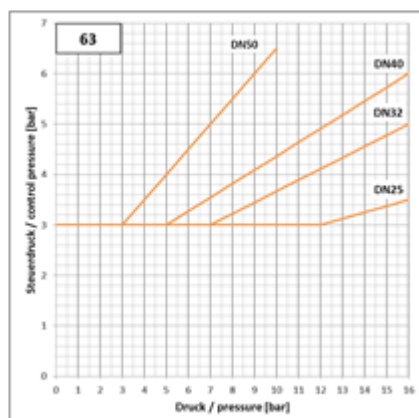

Numero dell'articolo:

Tipo	Attacco	Guarnizione	Diametro nominale
SC01	00 – Filettatura interna / femmina 01 – Estremità a saldare*	00 – PTFE	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

* con estremità a saldare a partire da 1/2" pollice

Esempio: SC01000004

SC01	00	00	04
------	----	----	----

Valvola a sede inclinata

Attacco: filettatura interna / femmina

Guarnizione: PTFE

Diametro nominale: 3/4"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.