

Valvola coassiale Tipo CV01 / CV02



Descrizione:

Le valvole coassiali a 2 vie vengono utilizzate per controllare un fluido in un sistema di tubazioni. Questa tipologia di valvola della serie CV ha una commutazione a 0,0 bar (comando diretto).

Caratteristiche del prodotto:

- Adatta per **fluidi liquidi e gassosi** neutri e non neutri
- Non necessita di manutenzione
- Garantisce la **tenuta** anche in presenza di contropressione
- Commutazione rapida
- Direzione del flusso **bidirezionale**
- Qualsiasi posizione di installazione

Attacco / diametro nominale:

3/8" DN10, 1/2" DN15, 3/4" DN20, 1" DN25

Temperatura fluido:

-20°C fino a +100°C

Pressione:

0,0 bar fino a 40,0 bar

Struttura:

A 2 vie con comando diretto

Materiale:

Ottone, acciaio inox 1.4301

Attacco:

Filettatura

Pressione:

Fino a 40,0 bar

Posizione:

NC – normalmente chiusa

NO – normalmente aperta

Funzionamento:

Scarico di pressione con ritorno a molla


Guarnizione:

FPM / PTFE / FPM

Collegamento elettrico:

PG 9, spina / innesto secondo DIN EN 175301-803 forma A LED

Dimensioni:

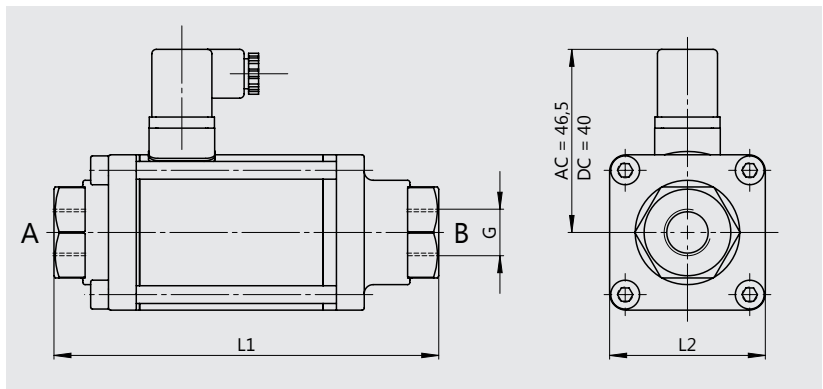

Specifiche tecniche

Lunghezza L1 / L2
Peso

DN10

145 mm / 50 mm
1,7 kg

DN15

173 mm / 70 mm
3,7 kg

DN20

193 mm / 80 mm
5,4 kg

DN25

212 mm / 90 mm
7,1 kg

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato
Valore-Kv A -> B
Temperatura fluido
Temperatura ambiente
Commutazione apertura / chiusura
Tasso di perdita di vuoto
Direzione del flusso
Tensione nominale / assorbimento di corrente
Classe di isolamento
Classe di protezione
Ciclo di lavoro

DN10

G 3/8"
2,2 m3/h
-20°C fino a +100°C
-20°C fino a +60°C
45 ms / 70 ms
< 10-4 mbar•l/s-1
A -> B
B -> A Δp 12 bar max.
DC 24 V / 1,45A
AC 230 V / 0,18 A
H
IP 65
ED 100%

DN15

G 1/2"
5,2 m3/h
-20°C fino a +100°C
-20°C fino a +60°C
60 ms / 130 ms
< 10-4 mbar•l/s-1
A -> B
B -> A Δp 12 bar max.
DC 24 V / 2,1A
AC 230 V / 0,24 A
H
IP 65
ED 100%

DN20

G 3/4"
7,5 m3/h
-20°C fino a +100°C
-20°C fino a +60°C
105 ms / 150 ms
< 10-4 mbar•l/s-1
A -> B
B -> A Δp 12 bar max.
DC 24 V / 2,2A
AC 230 V / 0,26 A
H
IP 65
ED 100%

DN25

G 1"
12,2 m3/h
-20°C fino a +100°C
-20°C fino a +60°C
150 ms / 190 ms
< 10-4 mbar•l/s-1
A -> B
B -> A Δp 12 bar max.
DC 24 V / 2,5A
AC 230 V / 0,30 A
H
IP 65
ED 100%

Numero dell'articolo:

Versione	Tensione	Funzione	Diametro nominale
CV01 – Ottone	00 – 230V AC	00 – NC normalmente chiusa	02 – G 3/8"
CV02 – Acciaio inox	01 – 24V DC	01 – NO normalmente aperta	03 – G 1/2"
			04 – G 3/4"
			05 – G 1"

Esempio: CV02010003

CV02 | 01 | 00 | 03

Valvola coassiale in acciaio inox
Tensione: 24V DC
Funzione: normalmente chiusa
Diametro nominale: G 1/2"

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.