


Gewinde-Kugelhahn Messing TYP GK02

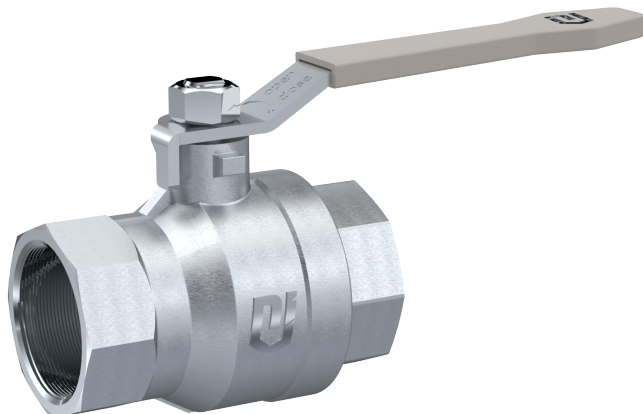

Beschreibung:

Gewinde Kugelhahn aus Messing mit DVGW-G DVGW-W und PED 97/23/EG Kat. 3 Modul H Zulassung. Mit verchromter Messing-Kugel zum Absperren von Systemen.

Produktmerkmale:

- geeignet für neutrale und nicht neutrale **flüssige und gasförmige Medien**
- silikonfrei
- ausblassichere Schaltspindel mit doppelter O-Ring Abdichtung
- sicherheitsbewusste Spindeldimensionierung

Anschluss:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2", 2", Zoll

Konstruktion:

voller Durchgang nach DIN EN 1983

Druck:

0 – 40 bar – je nach Ausführung

Bauart:

Gehäusewerkstoff:

Kugelwerkstoff:

Kugeldichtung:

Schaltwellendichtung:

Hebelgriff:

Baulänge:

Temperatur:

mit vollem Durchgang nach DIN EN 1983

CW617N verchromt

CW617N verchromt

PTFE

2 O-Ringe


Stahl verzinkt mit Kennzeichnung nach EN19

DIN Baulänge

allgemein -20°C bis +170°C (abhängig vom Betriebsdruck)

Gas -20°C bis +60°C (nach DIN EN 331)


Trinkwasser bis +65°C (dauernd) +95°C (kurzzeitig DIN EN 13828)

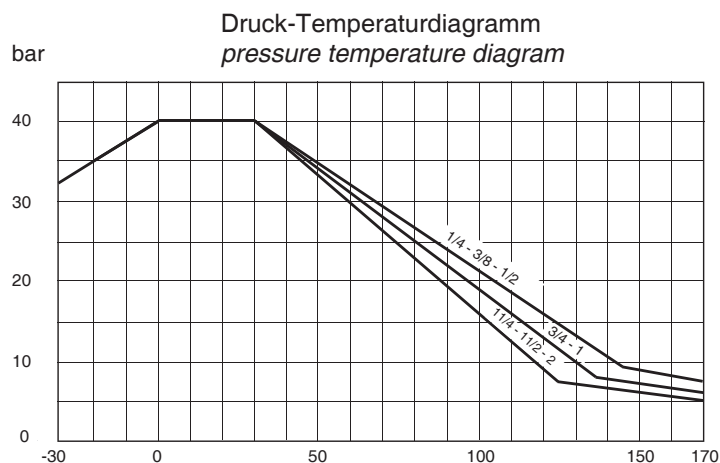


DVGW-G: NG-4312 BU0216 MOP 5

DVGW-W: NW-6102 BU0236 PN10

PED: CE-0035 Modul H PN40

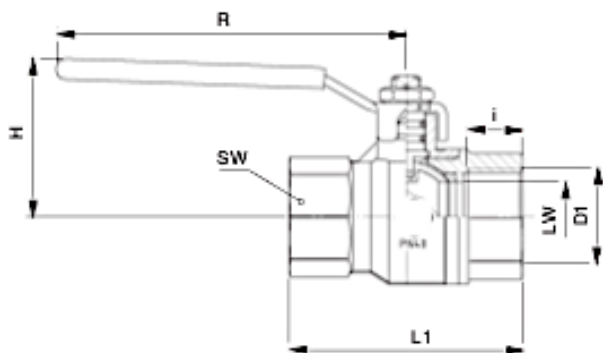

Ausführung **GK0200** mit IG x IG

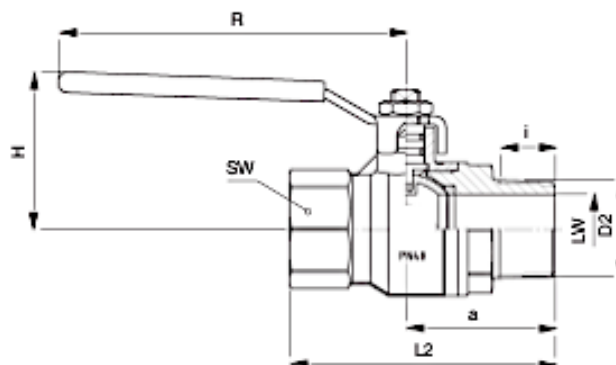

Ausführung **GK0201** mit IG x AG

Abmessungen:

DN	LW	PN	D1	D2	L1	L2	i *	H	R	SW
			DIN EN 10226-1	ISO 7/1	+/- 2	+/- 2				
6	9	40	Rp 1/4"	R 1/4"	45	55,5	11	37	82	20
10	9	40	Rp 3/8"	R 3/8"	46	56,5	11,5	37	82	20
15	14	40	Rp 1/2"	R 1/2"	60	72,0	15	42	100	25
20	19	40	Rp 3/4"	R 3/4"	70	83,0	16	45	100	31
25	24	40	Rp 1"	R 1"	80	91,5	19	54	120	38
32	30	40	Rp 1 1/4"	R 1 1/4"	94	107,5	21	58	120	48
40	38	40	Rp 1 1/2"	R 1 1/2"	103	115,5	21	73	160	54
50	47	40	Rp 2"	R 2"	123	133,0	25	81	160	66

Artikelnummer:

Typ	Ausführung	Dichtung	Größe
GK02	00 – Innengewinde 01 – IG x AG	00 – PTFE	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Beispiel Nr. GK02000005:

GK02	00	00	05
-------------	-----------	-----------	-----------

Gewinde-Kugelhahn aus Messing
Ausführung: Innengewinde
Dichtung: PTFE
Größe: 1"

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.