


Gaskugelhahn Edelstahl TYP GK07 DVGW

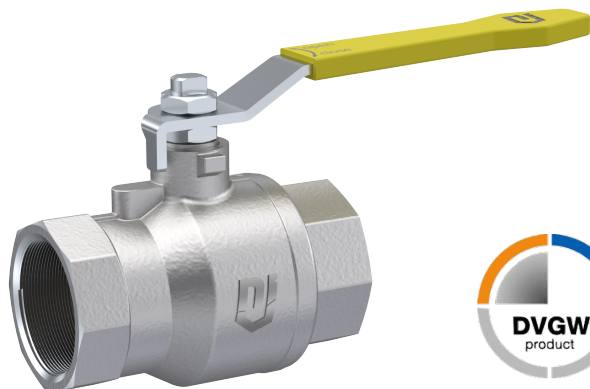

Beschreibung:

Gaskugelhahn aus Edelstahl mit vollem Durchgang. Edelstahl-Kugel und PTFE Kugeldichtung zum Absperren von Systemen mit DVGW Gas Zulassung.

Produktmerkmale:

- geeignet für Gas und Biogas
- DVGW Gas Zulassung
- zweiteiliges Gehäuse
- ausblassichere Schaltspindel

Anschluss:

1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", Zoll

Konstruktion:

voller Durchgang

Druck:

Allg.: 0 – 40 bar
DVGW Gas: bis 16 bar

Bauart:

zweiteiliges Gehäuse mit vollem Durchgang

Gehäusewerkstoff:

Edelstahl 1.4408

Kugelwerkstoff:

Edelstahl 1.4408

Kugeldichtung:

PTFE

Schaltwellendichtung:

Viton / PTFE

Hebelgriff:

Edelstahl mit gelber Kunststoffummantelung

Temperatur:

Allgemein -20°C bis +180°C / DVGW Gas -20°C bis +60°C


Medium:

Gas G260/1, Biogas G262

Zulassung:

Gaszulassung nach DIN EN 13774 und VP303 bis **PN16**
PED 97/23/EG Kat. 3 Modul H

Druck-Temperatur-Diagramm pressure-temperature-diagram

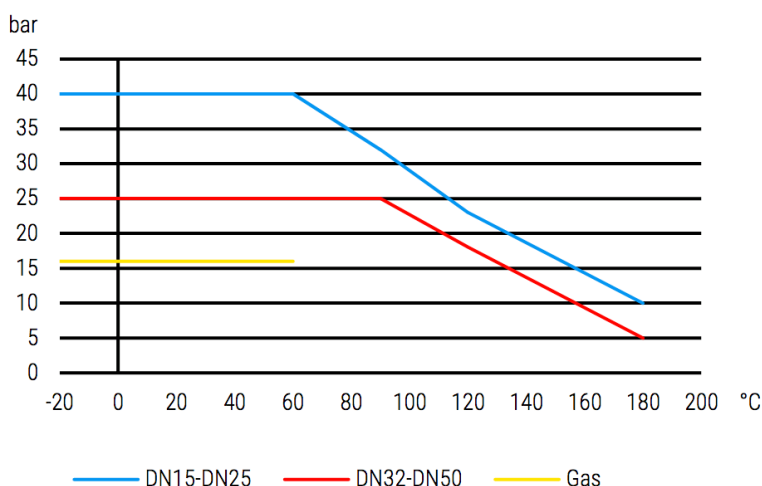


Abmessungen:

DN	D1/D2	PN	LW	L	L1/L2	MM	H	D	R	SW
	ISO 7/1	bar	mm	+/- 2	mm	mm	mm	mm	mm	mm
15	Rp 1/2"	40	14	63	15	31,5	48	32	121	25
20	Rp 3/4"	40	19	70	15	35	52	40	121	31
25	Rp 1"	40	24	82	19,5	41	66,5	46	158	38
32	Rp 1 1/4"	25	30	96	21,5	48	71	56	158	48
40	Rp 1 1/2"	25	38	107	21,5	53,5	77	68	158	54
50	Rp 2"	25	47,2	127	26	63,5	85	85	158	66

Material:

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Materialbez.
1	Gehäuse	Edelstahl	1.4408
2	Kugel	Edelstahl	1.4408
3	Kugeldichtung	PTFE	-
4	Flansch / Nippel	Edelstahl	1.4408
5	Schaltwelle	Edelstahl	1.4404
7	Spindeldichtung	FKM	-
8	Griff	Edelstahl	1.4301
10	Anlauftring	PTFE GF	-
12	Packung	PTFE	-
15	Packungsmutter	Edelstahl	A2

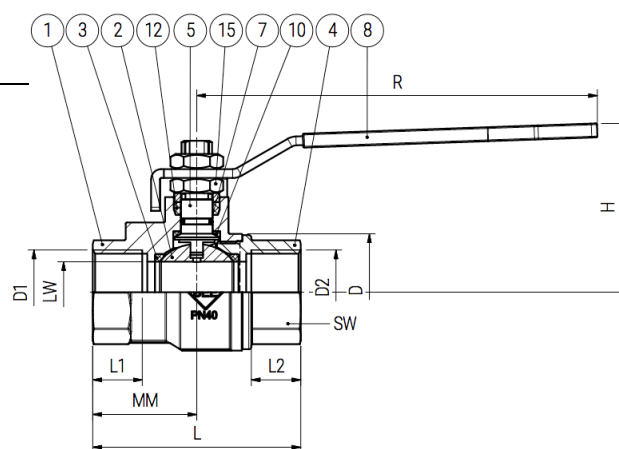

Artikelnummer:

Typ	Ausführung	Dichtung	Größe
GK07	00 – DVGW-Gas	00 – PTFE	03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Beispiel Nr. GK07000005:

GK07 | **00** | **00** | **05**

Gewinde-Kugelhahn aus Edelstahl
 Ausführung: mit DVGW-Gas Zulassung
 Dichtung: PTFE
 Größe: 1"

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.