

Filtre à tamis - Modèle SZ01



Description:

Un filtre à tamis est toujours utilisé lorsque l'eau doit être filtrée ou nettoyée.

Caractéristiques du produit:

- convient pour l'eau
- filtration de fluides
- avec ouverture de vidange
- filtre amovible en acier inoxydable
- avec bouchon de fermeture

Raccordement:

1/4" Pouce - 2" Pouce

Construction:

Type de construction en Y

Pression:

0 – 16 bar

Type de construction:

filtre à tamis en Y avec bouchon de fermeture

Raccordement:

taroudage BSP

Matière du corps:

acier inoxydable 1.4408

Joint du corps:

PTFE

Filtre:

acier inoxydable 1.4301

Matière du capot:

acier inoxydable 1.4408

Joint du capuchon:

PTFE

Matière du capuchon:

acier inoxydable 1.4408

Température:

-50°C - +200°C

Pression:



PN16

Normes:


- Fabrication conforme à la norme ISO 9001:2015
- Taroudage BSP selon ISO 228/1
- Directive 2014/68/UE : CE n° 0035, risque catégorie III module H

Particularités:


- Montage horizontal ou montage vertical avec sens d'écoulement descendant
- Respecter le sens d'écoulement de la flèche sur le filtre à tamis
- Maille 1,0 mm (1000 µ)



Dimensions:

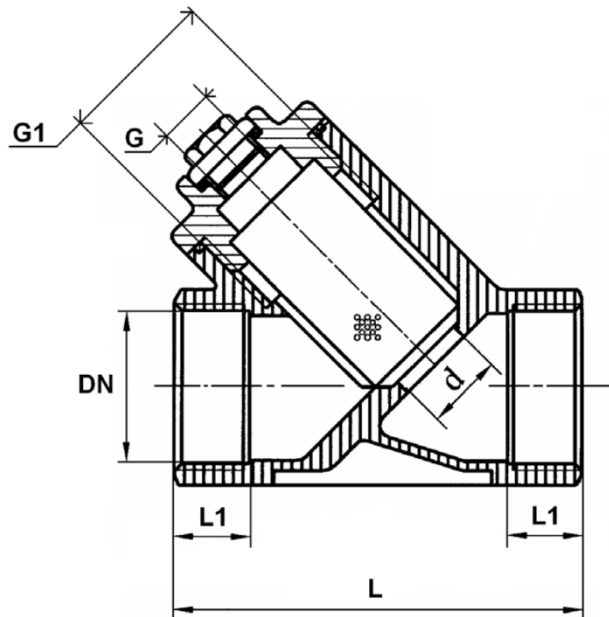

Taille du filtre:



DN	L	L1	Ø d	G	G1	H1	Ø D	Poids
Pouce	mm	mm	mm	Pouce	mm	mm	mm	kg
G 1/4"	64	12	10,5	1/4"	23,8 x 1,5	28,5	19	0,23
G 3/8"	64	12	12,5	1/4"	23,8 x 1,5	28,5	19	0,21
G 1/2"	64	13	15	1/4"	23,8 x 1,5	28,5	19	0,21
G 3/4"	80	14,5	20	1/4"	29,5 x 1,5	40	23	0,35
G 1"	89	16,5	25	3/8"	39,8 x 1,5	49	32	0,61
G 1 1/4"	106,5	19	32	1/2"	41,8 x 1,5	54	36	0,89
G 1 1/2"	118	19	38	1/2"	49,8 x 1,5	63,5	44	1,11
G 2"	139	23	50	3/4"	59,8 x 1,5	76	54	1,63

Perte de pression:


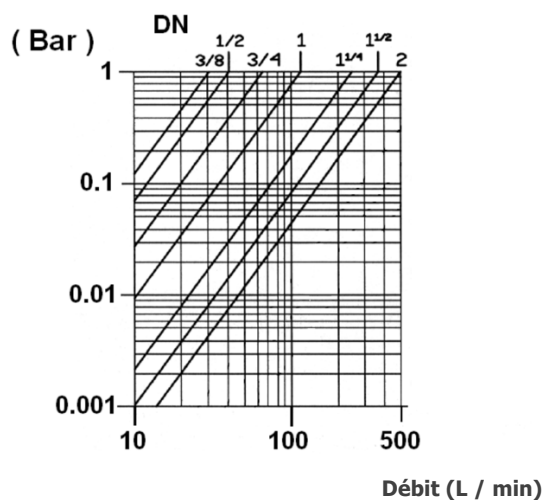


Diagramme pression-température:

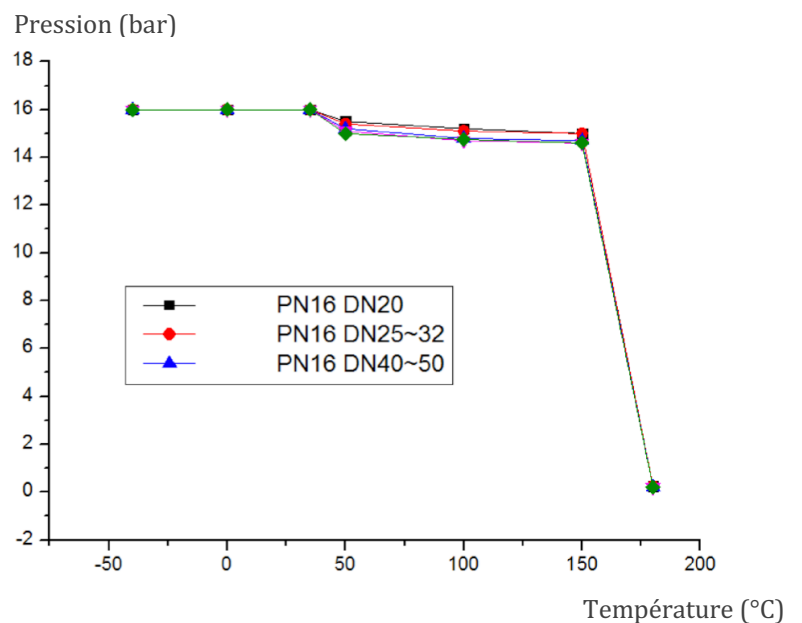

Numéro d'article:

Modèle	Matière	Pression	Taille
SZ01	00 – Acier inoxydable	00 – PN16	01 – 1/4"
			02 – 3/8"
			03 – 1/2"
			04 – 3/4"
			05 – 1"
			06 – 1 1/4"
			07 – 1 1/2"
			08 – 2"

Exemple n° SZ01000004:

SZ01	00	00	04
------	----	----	----

Filtre à tamis en acier inoxydable

Pression: PN16

Taille: 3/4"

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.